

BIS Podkładki płaskie do szyn Strut

(H 24 85)

mocowanie do szyn Strut




Zalety i właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Nr kat.	B (mm)	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.	Kart.
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).

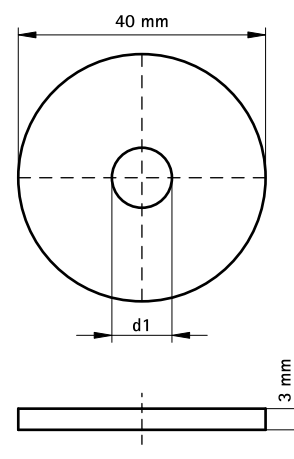

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Konsole ścienne
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5
(BUP1000)

Zamiennik

BIS Strut Podkładki płaskie (BUP1000)
BIS Strut Podkładki U (BUP1000)