


BIS Strut łączniki Z do szyn, ocynk ogniowy

(H 28 130)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut

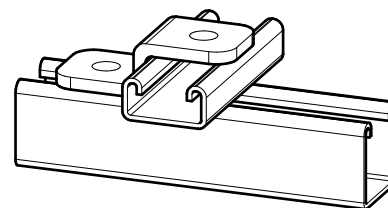


Zalety i właściwości

- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co znacznie ułatwia montaż
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	H (mm)	h (mm)	Dla szyny	Pud.
66581506	68,0	62,0	Strut 41x62	25
66581508	89,0	83,0	Strut 41x82 + Strut 41x41H	25

Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.440 (AISI 316L).

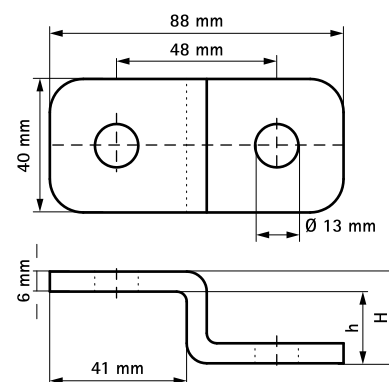

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe