


# BIS Taśmy montażowe – stalowe powlekane

(K 05 10)


do mocowania rur i kanałów wentylacyjnych

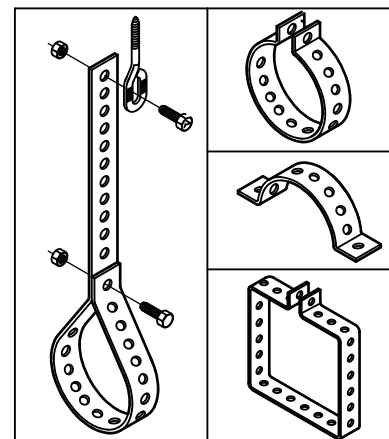

## Zalety i właściwości

- posiadają powtarzalną perforację
- materiał: stal, powlekana PVC
- ocynkowane metodą Sendzimira, powlekane nylonem

Nr kat.	Model	L	b x s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.	J.m.
0832714	Bez opakowania	10 m	14 x 3,0	4,5	-	15,0	880	10	rolka
0832728	Bez opakowania	10 m	26 x 3,2	8,5	-	16,0	1 260	10	rolka
0832719	Bez opakowania	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1 230	10	rolka
0832019	Cardboard box	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1 230	18	rolka

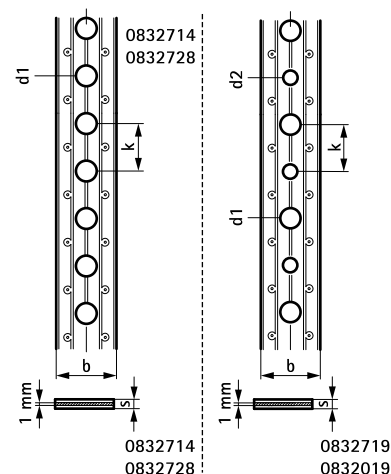

### Uzupełnienie

- BIS Nakrętki oczkowe
- BIS Gwoździe kątowe i osadzaki
- BIS Wkręty oczkowe eliptyczne

### Uzupełnienie

- BIS Śruby oczkowe eliptyczne
- BIS HK