

# BIS Klamry do dźwigarów przechyłne model P



(K 20 30)

do kształtowników stalowych do 17mm




## Zalety i właściwości

- wielokierunkowe klamry
- zalecane do mocowań na pochyło usytuowanych kształtownikach bez wiercenia i spawania
- dla kształtowników stalowych o grubości do 17 mm
- zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą
- maksymalne odchylenie: boczne 45°, pionowe 90°
- taśma zabezpieczająca jest obowiązkowa dla produktów z certyfikatem VDS dla zastosowań 1 i 4
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4020003

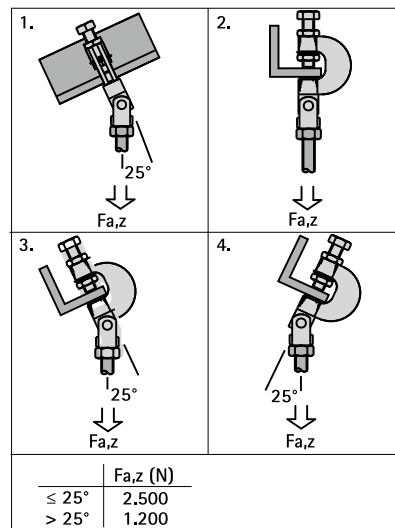

Nr kat.	Kod	A (mm)	G	FM	VdS	Pud.
6078010	HFLS	≤17	M10	FM	VdS	25

Aprobaty FM oraz VdS obowiązują do odchylenia max. 25°.



## Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane