



BIS Vario® WC DeLuxe 30

(W 13 20)



Zalety i właściwości

- stelaże podtynkowe z elektryczną regulacją wysokości do 30cm
- stelaż podtynkowy ze zbiornikiem Geberit
- szczególnie użyteczne w klinikach, hospicjach oraz wielopokoleniowych gospodarstwach domowych
- wysokość może być łatwo elektrycznie regulowana w zakresie 30 cm max
- może być doposażony w podłokietniki oraz system sflukiwania na podczerwień
- w zestawie rama ze zbiornikiem sflukującym, przycisk spustowy (biały), rama montażowa z maskownicą (białą), siłownik elektryczny z przyciskami sterującymi i zestaw spustowy
- Stelaż:
 - odpływ (poziomy lub pionowy)
 - elastyczny wąż przyłączeniowy 1/2"
 - materiały montażowe, szablon montażowy, instrukcja montażu i użytkowania
 - pilot sterujący HB41 do elektronicznej regulacji wysokości (035 3 068)
- podpory ściennie regulowane do 230 mm
- podpora ścienna 70 mm regulowana w głąb (od 250 – 320 mm)
- materiał: stal, powłoka epoksydowa
- Zbiornik sflukujący:
 - wykonanie: Geberit UP200
 - technologia start/stop lub duo-flush, regulowana objętość wody sflukiwanej 3/3 litrów (standard) lub 3/3-9 litrów
- przycisk z przodu
- z przyciskiem (białym) w komplecie
- 10 lat gwarancji (10 lat dostępność części zamiennych)
- Wyposażenie dodatkowe:
 - sflukiwanie za pomocą układu sterującego na podczerwień BIS Vario® WC Flush IR
 - składane podłokietniki (stal nierdzewna) (0353060)
 - składane podłokietniki (stal nierdzewna) z elektroniczną regulacją wysokości (0353065)

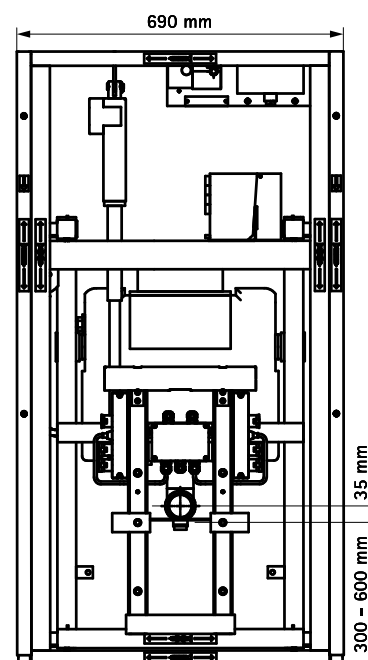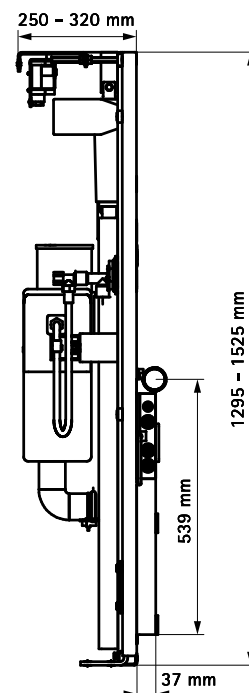

Nr kat.	Model	CE	Pud.
0353125	Pionowy	CE	1
0353126	Poziomy	CE	1

Uzupełnienie

BIS Vario® WC Zestaw do rozbudowy
 BIS Vario® WC Podłokietniki
 BIS Vario® WC Uchwyt do papieru

Uzupełnienie

BIS Vario® WC Uchwyt sterownika