

BIS Vario® WC Fresh 30



(W 13 30)



Zalety i właściwości

- stelaże podtynkowe WC z elektryczną regulacją wysokości do 30cm (z możliwością podłączenia funkcji mycia)
- stelaż podtynkowy ze zbiornikiem Geberit
- szczególnie użyteczne w klinikach, hospicjach oraz wielopokoleniowych gospodarstwach domowych
- stelaż BIS Vario® WC DeLuxe 30 ze zwiększoną mocą i możliwością podłączenia toalety z funkcją mycia
- wnikliwie testowane: dla spełnienia wymogów standardów DIN 18030 oraz 33455
- przycisk spłukujący Ellipse w zestawie
- w połączeniu z pilot sterujący HB41 do elektronicznej regulacji wysokości (0353068)
- Wyposażenie dodatkowe:
 - składane podłokietniki (stal nierdzewna) (0353060)
 - składane podłokietniki (stal nierdzewna) z elektroniczną regulacją wysokości (0353065)
- patrz BIS Vario® WC DeLuxe 30 materiały informacyjne

Nr kat.	Model	CE	Pud.
0353605	Pionowy	CE	1
0353606	Poziomy	CE	1

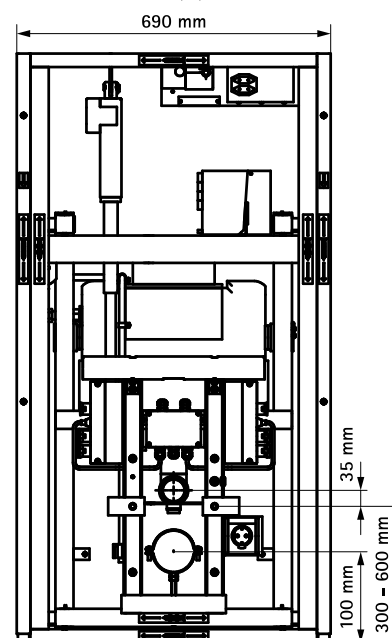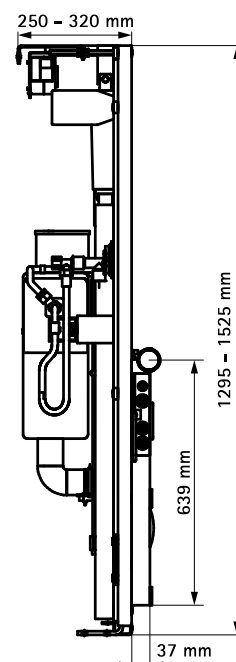

Uzupełnienie

BIS Vario® WC Podłokietniki
BIS Vario® WC Uchwyt sterownika