

BIS Płyty czołowe spawane CO₂

(K 15 12)

mocowanie do ścian lub stropów




6719016

6719027

Zalety i właściwości

- mocowanie do ściany, stropu lub podłogi ■ ocynkowane elektrolitycznie (dopuszczalne obciążenia rozciągające i zginające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal

Nr kat.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	Pud.
6719012	M12	145 mm	38	16,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
6719021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50
6719027	G3/4"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 000	50
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50

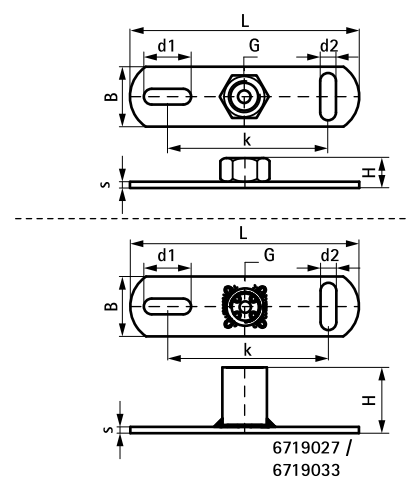

Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane
Walraven Rury gwintowane