


## BIS Płyty czołowe zgrzewane

(K 15 10)


mocowanie do stropu lub podłogi

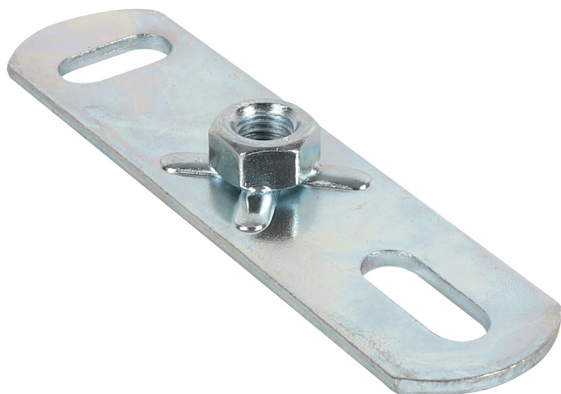

### Zalety i właściwości

- mocowanie do stropu lub podłogi (rekomendowane tylko siły rozciągające)
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- z nakrętką czterokrotnie zgrzewaną
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

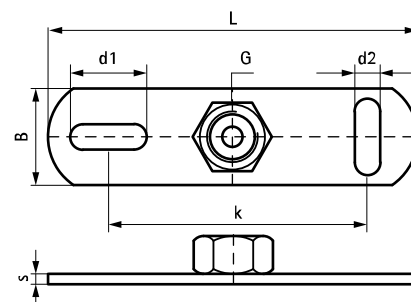

### Uzupełnienie

Walraven Trzpienie gwintowane