



BIS starQuick® Obejmy z tworzywa sztucznego (Szare)

(C0507)

do mocowania rur instalacji elektrycznych i hydraulicznych do ścian, podłóg oraz stropów 71 - 115 mm

- Ø 73 - 115 mm

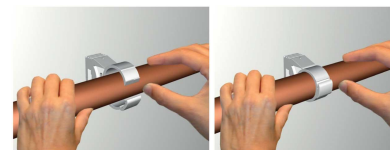

Zalety i właściwości

- obejmy jednoczęściowe
- obejmą zamyka się poprzez dociesnięcie rury
- obejma może być mocowana do ścian, podłóg lub stropów za pomocą dwóch śrub (zewnętrzne otwory) lub za pomocą standardowych nakrętek ślizgowych (wewnętrzny otwór) i mocując obejmę do pręta gwintowanego
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach chemicznych, galvanizerniach, itp.
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h2 (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
08541075	71 - 76	2½	65	105	116	75	Ø 10,5	13 x 8,3	28	650	50
08541090	88 - 93	3	80	115	133	85	Ø 13,0	13 x 8,3	32	730	40
08541110	109 - 115	4	100	145	165	105	Ø 13,0	15 x 10,5	35	1 200	25

Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10 threaded rods (for middle hole).


Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$

Maksymalne dopuszczalne obciążenie w temperaturze 21 °C (+70 °F) i mocowaniu z użyciem BIS Strut Nakrętki ślizgowe M12 + BIS Pręty gwintowane M12.

Zalecane wartości są oparte na naszej wiedzy, doświadczeniu i literaturze technicznej oraz badaniach w warunkach laboratoryjnych. Nie zwalnia to użytkownika z konieczności przeprowadzenia testów we własnym zakresie w celu określenia większej liczby parametrów technicznych dla niestandardowych zastosowań produktu. Specjalne dopuszczenia nie powinny jednak opierać się na powyższej specyfikacji.

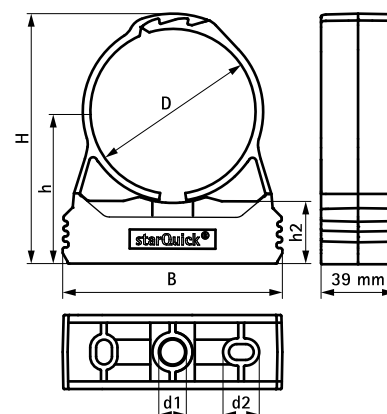

Uzupełnienie

BIS Strut Nakrętki ślizgowe
BIS Strut Nakrętki ślizgowe, ocynk
ogniowy
BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Uzupełnienie

BIS Strut Nakrętki ślizgowe (BUP1000)
BIS RapidStrut® Szyny montażowe DS 5
(BUP1000)