


BISOFIX® E19

do instalacji chłodniczych 12,0 - 356,0 mm


(D 03 14)

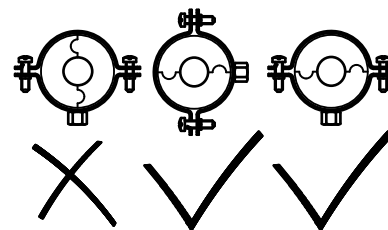

Zalety i właściwości

- dla połączenia z izolacją z pianki elastomerowej
- paroszczelny klej z izolacją rury
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do $D < 80\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- gęstość PIR do $D > 80\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- zakres temperatur od: -45 °C do $+105\text{ °C}$

| Nr kat. | D (mm) | D (°) | DN | L | H (mm) | s (mm) | F _{a,z} (N) | Pud. |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|------|
| I190000012 | 12,0 | - | - | 50 mm | 50,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000015 | 15,0 | - | - | 50 mm | 54,0 | 19,5 | 100 | 25 |
| I190000018 | 17,2 - 18,0 | 3/8 | 10 | 50 mm | 56,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000022 | 21,3 - 22,0 | 1/2 | 15 | 50 mm | 60,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000028 | 26,9 - 28,0 | 3/4 | 20 | 50 mm | 66,6 | 19,3 | 100 | 25 |
| I190000035 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | 50 mm | 74,8 | 19,9 | 100 | 25 |
| I190000042 | 42,4 | 1 1/4 | 32 | 50 mm | 81,0 | 19,3 | 150 | 25 |
| I190000048 | 48,3 | 1 1/2 | 40 | 50 mm | 88,1 | 19,9 | 225 | 25 |
| I190000054 | 54,0 | - | - | 50 mm | 100,0 | 23,0 | 225 | 25 |
| I190000057 | 57,0 | - | - | 50 mm | 103,0 | 23,0 | 225 | 25 |
| I190000060 | 60,3 | 2 | 50 | 50 mm | 100,1 | 19,9 | 350 | 25 |
| I190000064 | 64,0 | - | - | 50 mm | 114,6 | 25,3 | 350 | 25 |
| I190000070 | 70,0 | - | - | 50 mm | 124,6 | 27,3 | 425 | 25 |
| I190000076 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 50 mm | 126,7 | 25,3 | 575 | 25 |
| I190000089 | 88,9 | 3 | 80 | 50 mm | 139,5 | 25,3 | 875 | 25 |
| I190000102 | 101,6 | - | - | 50 mm | 152,2 | 25,3 | 1 000 | 25 |
| I190000108 | 108,0 | - | - | 50 mm | 158,6 | 25,3 | 1 075 | 25 |
| I190000114 | 114,3 | 4 | 100 | 50 mm | 164,9 | 25,3 | 1 250 | 25 |
| I190000133 | 133,0 | - | - | 100 mm | 192,0 | 29,5 | 1 475 | 5 |
| I190000140 | 139,7 | 5 | 125 | 100 mm | 192,1 | 26,2 | 1 700 | 5 |
| I190000160 | 159,0 - 160,0 | - | - | 100 mm | 210,6 | 25,3 | 1 950 | 5 |
| I190000168 | 168,3 | 6 | 150 | 100 mm | 218,9 | 25,3 | 2 125 | 5 |
| I190000219 | 219,1 | 8 | 200 | 100 mm | 269,7 | 25,3 | 3 525 | 3 |
| I190000273 | 273,1 | 10 | 250 | 100 mm | 323,6 | 25,3 | 3 525 | 2 |
| I190000324 | 323,9 | 12 | 300 | 100 mm | 374,5 | 25,3 | 3 525 | 5 |
| I190000356 | 356,0 | - | - | 100 mm | 406,6 | 25,3 | 3 525 | 5 |

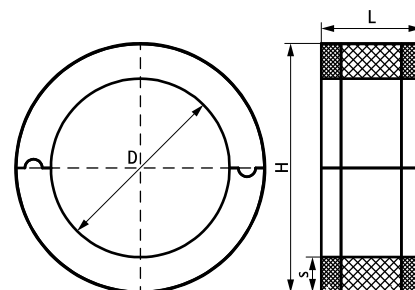

Uzupełnienie

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
 2S Obejmy bez okładziny (M8/10)
 BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń
 bez okładziny

Uzupełnienie

BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń
 bez okładziny