


# Maxx Śruby młotkowe do profili zamkniętych

(H2 05 25)


do mocowania w profilach zamkniętych Maxx

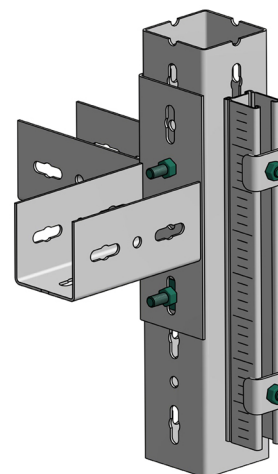

## Zalety i właściwości

- szybki montaż w perforacji profilu poprzez włożenie, dociśnięcie i obrót o 90°
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- łeb śruby jest idealnie dopasowany do perforacji w Maxx Profilach zamkniętych
- ocynkowane elektrolitycznie
- po zamontowaniu śrubę należy skontrolować nakrętką przy użyciu klucza
- montaż w kombinacji z: BIS Podkładką (Nr kat. 65381512) oraz BIS Nakrętką sześciokątną (Nr kat. 61281012)
- maksymalny moment dokręcenia nakrętki wynosi 80Nm

Nr kat.	Typ	LU (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Pud.
65219204	IPH	40	10 000	10 000	25
65219207	IPH	75	10 000	10 000	25

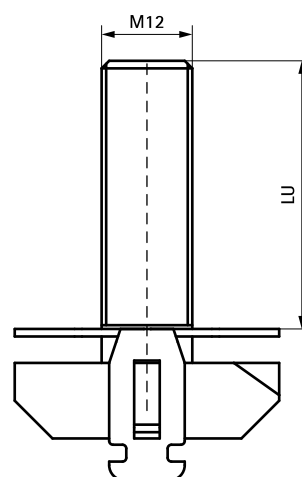

## Uzupełnienie

Maxx Profile montażowe zamknięte  
 BIS Nakrętki sześciokątne (BUP1000)  
 BIS Podkładki płaskie do szyn WM0-35  
 (BUP1000)