

## Pacifyre® FPW Taśma ogniowa

(U 04 23)




## Zalety i właściwości

- dla zastosowań w ścianach lekkich, ścianach masywnych oraz stropach masywnych
- dla rur palnych o przeznaczeniu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, woda pitna, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze
- dla rur palnych wykonanych m.in. z: PP-H, PVC, PE
- łatwa w montażu, bez dodatkowych materiałów montażowych
- jeden rodzaj taśmy dla wszystkich średnic
- samoprzylepna
- odporność ogniowa do EI120 U/U
- aprobatą techniczną: ETA-22/0022



Nr kat.	L	B (mm)	s (mm)	Pud.
2122250920	9,2 m	50	2,0	1

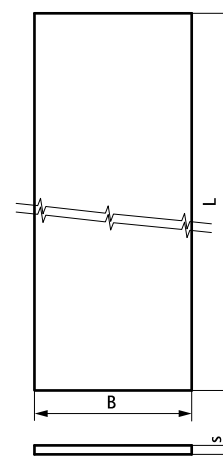

## Uzupełnienie

- Pacifyre® FPM Masa uszczelniająca
- Pacifyre® ID-Tabliczka
- Pacifyre® A Akrylowy uszczelniający ogniowy