


# Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe (P)

(U 04 05)

do wykonywania przejść ogniochronnych na rurach z tworzyw sztucznych 15 - 164 mm




## Zalety i właściwości

- przejścia rur przez ścianę są zgodne z EN 1366-3 (ściany murowane lub lekka zabudowa oraz stropy posiadające wymogi odporności ogniowej)
- kołnierze stanowią skuteczną barierę dla ognia i zimnego dymu oraz zapewniają izolację dźwiękową
- oszczędność miejsca, możliwość montażu w miejscach trudno dostępnych
- duża elastyczność podczas montażu (maksymalna redukcja wystających poza przegrodę elementów kołnierza)
- nie wymagają użycia narzędzi ani wiercenia
- zapewniają swobodne rozszerzanie i kurczenie się rury spowodowane termiczną rozszerzalnością materiału
- odporność ogniowa 120 minut, szczegółowe dane w aprobacie technicznej dla Pacifyre® AT-15-6753/2013
- wyniki testu izolacji dźwiękowej IRB (Fraunhofer Institut) dostępne na zapytanie
- testowane zgodnie z EN 1366-3
- zgodne z normami budowlanymi obowiązującymi w większości krajów Unii Europejskiej
- do montażu bezpośrednio na rurę bez izolacji (zgodnie z polską aprobatą techniczną AT-15-6753/2013)
- aprobatę techniczną: ETA-20/0732



Nr kat.	D (mm)	DN	d (mm)	Pud.	Kart.
2151015017	15 - 17	15	40	1	12
2151018020	18 - 20	20	45	1	12
2154024026	23 - 28	25	50	1	12
2154030032	29 - 36	32	55	1	12
2154039041	38 - 44	40	65	1	12
2154048050	46 - 52	50	75	1	12
2154051053	48 - 55	52	75	1	12
2154054056	52 - 58	56	80	1	12
2154057059	55 - 61	58	85	1	12
2154063065	61 - 67	63	90	1	12
2154075077	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	86 - 94	90	115	1	6
2154108110	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	120 - 128	125	160	5	-
2158135137	131 - 139	135	170	5	-
2158138140	136 - 144	140	175	5	-
2158159161	155 - 164	160	195	5	-

W przypadku kołnierzy Pacifyre® MK II w innych rozmiarach niż podane proszę kontaktować się z działem obsługi klienta.

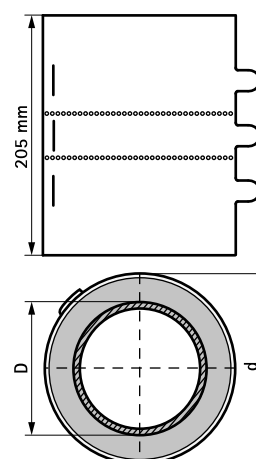

## Uzupełnienie

Pacifyre® FPM Masa uszczelniająca  
Pacifyre® Tabliczka PPOŻ