



WCS1M Śruba do betonu


(L 03 65)

high performance concrete screw with male thread connection

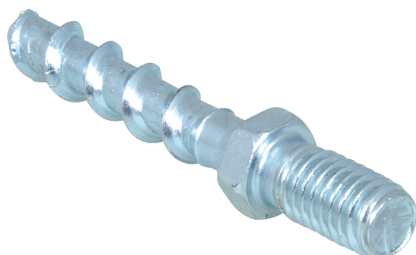

Zalety i właściwości

- wysoka nośność
- prosta i szybka procedura montażu
- zatwierdzony do stosowania w płytach kanałowych
- aż do 3 głębokości kotwienia zapewniają elastyczność montażu
- zredukowane odległości między kotwami i od krawędzi podłoża
- montaż wstępny lub przelotowy
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- certyfikat ETA Opcja 1 do betonu spękanego i niespękanego
- certyfikat ETA /EAD 330747-00-0601/ dla wielopunktowych zamocowań elementów niekonstrukcyjnych
- klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania wystawionych na działanie ognia
- można stosować w aplikacjach wymagających odporności sejsmicznej w klasach C1

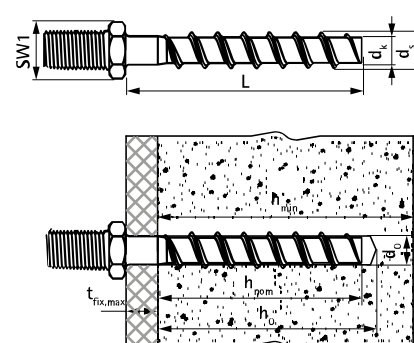

Nr kat.	Kod	Size	L	d _k (mm)	d _s (mm)	d ₀ (mm)	h ₀ (mm)	h _{min} (mm)	h _{nom} (mm)	t _{fix,max} (mm)	SW1 (mm)	Rek.obc.roz.*** Beton klasy C20/25 (kN)	Pud.
6253104	WCS1M 6x35 M8	6	35 mm	5,1	7,5	6	40	80	35	0	10	1,43*	100
6253106	WCS1M 6x55 M8	6	55 mm	5,1	7,5	6	60	100	55	0	10	3,57*	100

* Rek. obciążenie: do betonu spękanego i niespękanego wg ETAG001, Part 6; odnoszą się do prawidłowo zainstalowanych kotew przy max. głębokości osadzenia; include uwzględnia częściowy wsp. bezpieczeństwa i ogólny cz.wsp. bezpieczeństwa 1.4. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju obciążenia i należy go odczytywać z norm krajowych. Podczas projektowania należy brać pod uwagę awarię kotew oraz Europejską Ocenę Techniczną danego produktu. Aby uzyskać więcej informacji sprawdź certyfikat ETA.

*** Rekomendowane obciąż. rozciąg.

Uzupełnienie

WIS Wycior do otworów
WIS Pompka czyszcząca do otworów
WSDS+ Wiertło z trzema krawędziami tnącymi

Uzupełnienie

WSDS+ Wiertło do materiałów pustych