


Walraven Łącznik przechyłny (BUP1000)

(H 12 53)

mocowanie do ścian

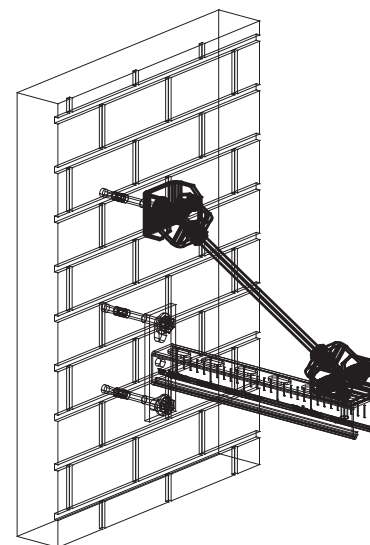

Zalety i właściwości

- do wykonywania odciągów (np. z pręta gwintowanego) pod dowolnym kątem
- możliwe jest mocowanie do ścian lub szyn montażowych
- możliwe ustawienie kąta od 0 do 90°
- posiadają dwa otwory \varnothing 13mm
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	L	B	H	d1	d2	Dla szyny	F _{a,z}	Pokrycie	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		
66588818	50 mm	78	63	\varnothing 13,0	\varnothing 13,0	Strut	5 000	BIS UltraProtect® 1000	10

Max. dopuszczalne obciążenia podane przy montażu do ścian/stropów pod kątem 45°

