

Walraven HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny (1") (BUP1000) G1"


(B 10 19)



Zalety i właściwości

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO₂
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Pud.
33088169	159 - 169	6	-	G1"	241	200	38 x 4,0	M10	8 200	15
33088183	173 - 183	-	-	G1"	255	214	38 x 4,0	M10	8 200	15
33088202	192 - 202	-	-	G1"	274	233	38 x 4,0	M10	8 200	15
33088227	217 - 227	8	200	G1"	299	258	38 x 4,0	M10	8 200	2
33088254	244 - 254	-	-	G1"	335	258	38 x 4,0	M12	8 200	2
33088289	279 - 289	-	-	G1"	368	319	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088325	315 - 325	12	300	G1"	404	355	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088360	350 - 360	14	350	G1"	440	390	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088408	398 - 408	16	400	G1"	488	438	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088458	448 - 458	18	450	G1"	538	488	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088509	499 - 509	20	500	G1"	589	539	48 x 5,0	M12	12 000	2
33088564	554 - 564	-	-	G1"	644	594	48 x 5,0	M12	12 000	2

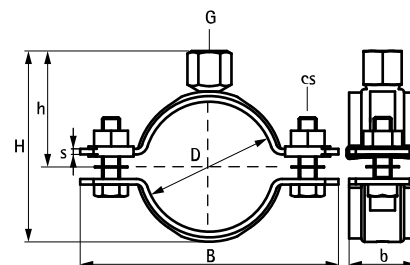

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Systemy szyn montażowych
Walraven Akcesoria montażowe
Walraven Materiały mocujące

Uzupełnienie

BIS Okładziny silikonowe do obejm
Walraven Rury gwintowane