


Walraven Maxx Łączniki krzyżowe do profili zamkniętych

(H2 05 51)


do tworzenia połączeń z użyciem systemu Maxx

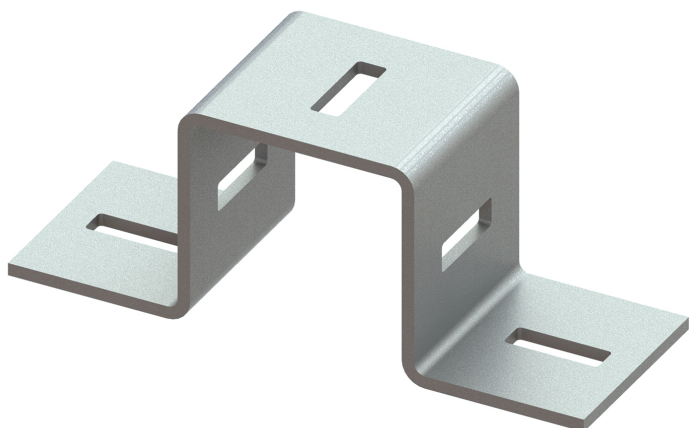

Zalety i właściwości

- do połączeń konstrukcyjnych profili Maxx
- materiał: stal S235JR
- może zostać użyty również do połączeń profili do ścian lub stropów
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Typ	L	L1	B	H	s	d1	F _{a,x} (N)	F _{a,x 2} (N)	Pud.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6589118	CC80	275 mm	200	75	84	5	45 x 14	5 000*	8 250**	-
6589111	CC100	275 mm	200	95	105	6	45 x 14	5 000*	8 250**	-
* = Połączenie z użyciem 1 szt. Maxx Śruby młotkowej (65219214)										
** = Połączenie z użyciem 2 szt. Maxx Śruby młotkowej (65219214)										

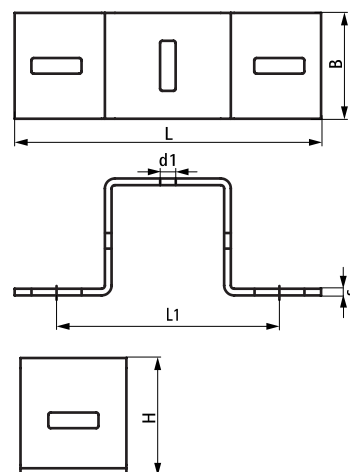

Uzupełnienie

Walraven Maxx Profile montażowe
Walraven Maxx Śruby młotkowe do profili zamkniętych