


# Walraven Maxx Profile montażowe

(H2 05 06)

do ciężkich rurociągów i instalacji przemysłowych

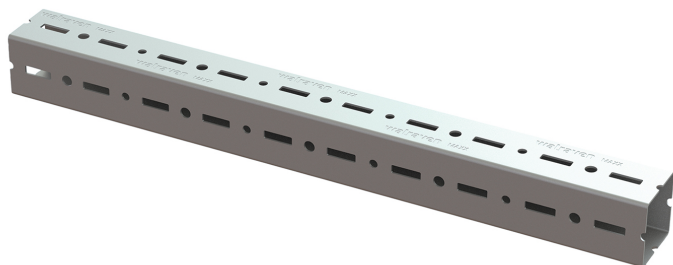


## Zalety i właściwości

- profile zamknięte o przekroju kwadratowym
- do zastosowań ciężkich
- sztywność skrętna dla większego bezpieczeństwa
- na życzenie możliwość docięcia szyn (skontaktuj się z naszym działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży)
- posiadają powtarzalną perforację na całej długości i wszystkich bokach
- materiał: stal 1.0039 (S235JRH)
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Pud.	J.m.
65019618	MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.
65019620	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.
65019820	MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.
65019622	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.
65019822	MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.
65019625	MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.
65019825	MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.

Na życzenie możliwość dostawy szyn o żądanej długości.

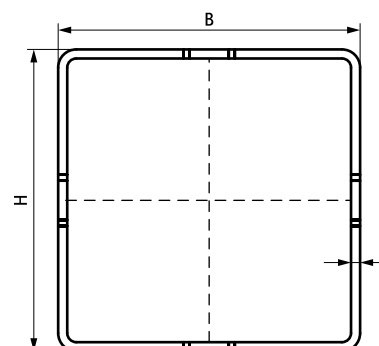

### Uzupełnienie

Walraven Maxx Uchwyty podłogowe  
Walraven Maxx Śruby młotkowe do profili zamkniętych  
Walraven Maxx łączniki 90° do profili

### Uzupełnienie

Walraven Maxx Zaślepki do profili zamkniętych