
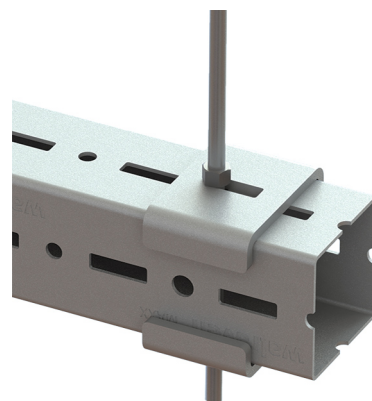


Walraven Maxx Podkładka U

(H2 05 18)


do tworzenia połączeń z użyciem systemu Maxx

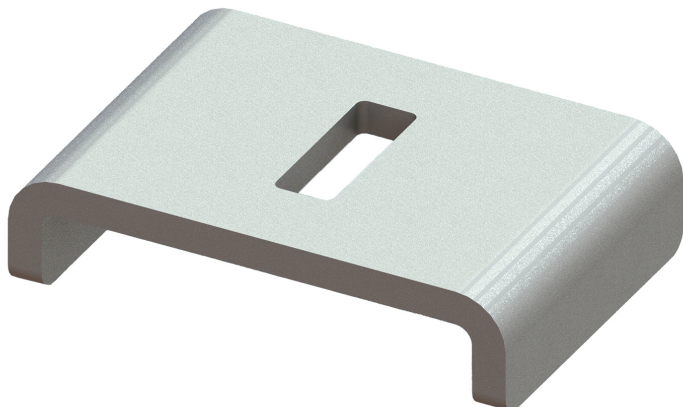

Zalety i właściwości

- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- podczas mocowania bezpośrednio do szyn Maxx zalecamy użycie podkładki U-kształtnej Maxx
- zalecane użycie z podwieszanymi profilami
- zapobiega powstawaniu lokalnych deformacji profilu rozkładając siły działające punktowo
- kształt podkładki zabezpiecza przed przekręcaniem
- zestaw: śruba z łbem sześciokątnym z podkładką i ząbkowaną nakrętką; do połączeń profili Maxx
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Typ	L	B	H	s	d1	Pud.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	Ø 18	-

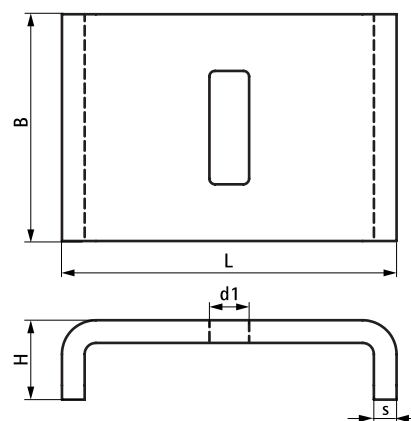

Uzupełnienie

Walraven Maxx Profile montażowe