

# Walraven RapidRail® Szyny montażowe 30x30

(G 04 05)

dla zamocowań lekkich



## Zalety i właściwości


- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal 1.0242
- ocynkowane metodą Sendzimira
- Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{a,z}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'



Nr kat.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Wiązka mała	Wiązka duża	J.m.
		(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505302	30x30	3 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505602	30x30	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.

*RAL<sup>1</sup> = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/C.*

*Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów. szczegóły techniczne dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{a,z}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'.*

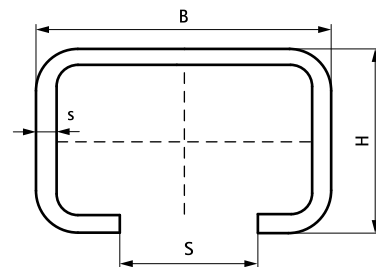

### Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Nakrętki ślizgowe  
Walraven RapidRail® Śruby młotkowe  
Walraven Zaśleпки do szyn WM0-35

### Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Kątowniki 90° do szyn  
Walraven RapidRail® Kątowniki 135° do szyn