

# Walraven RapidRail® Śruby młotkowe STN

(M 29 25)


mocowanie do szyn Walraven RapidRail®



## Zalety i właściwości

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- materiał: części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie

Nr kat.	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Dla szyny	F <sub>a,z</sub> (N)	Pud.	Kart.
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2 000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2 700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2 700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2 900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2 900	25	250

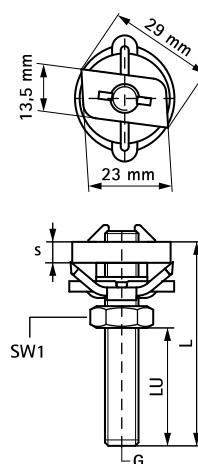

## Uzupełnienie

Walraven RapidRail® Szyny montażowe  
STN  
Walraven RapidRail® Konsole ścienne STN