

# Walraven RapidStrut® Szyny montażowe H, oc.ogn.

(H 04 45)

dla zamocowań średniej wagi



## Zalety i właściwości


- uniwersalny system szyn montażowych
- posiadają powtarzalną perforację
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- od Strut 82 (41x2) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Wiązka mała	J.m.
6501646	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	150	m.
6501666	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	90	m.

*Od Strut 82 (41x2) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.*

*Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{0,2}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut® szczegóły techniczne'.*

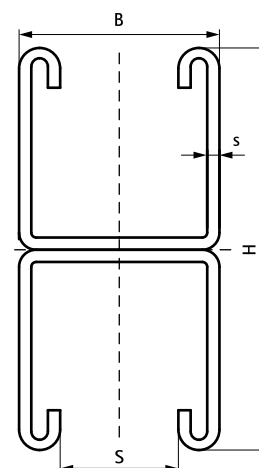

## Uzupełnienie

Walraven Strut Nakrętki ślizgowe, ocynk ogniowy

## Zamiennik

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)