

# Walraven RapidStrut® Szyny montażowe H

(H 04 40)

dla zamocowań średniej wagi



## Zalety i właściwości


- uniwersalny system szyn montażowych
- posiadają powtarzalną perforację
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- od Strut 82 (41x2) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	L	B	H	s	S	Wiązka mała	J.m.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

Od Strut 82 (41x2) testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{0,2}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut® szczegóły techniczne'.

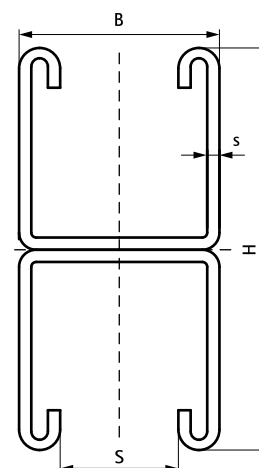

## Zamiennik

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)