

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN

(M 45 05)

podwieszenia i podpory



6507X27


6507X47

Zalety i właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- Profil Walraven RapidStrut 41x41x2,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- wewnętrzne krawędzie szyn mają naciętą "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)



Nr kat.	L	B	H	s	S	Pud.	Wiązka mała	Wiązka duża
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

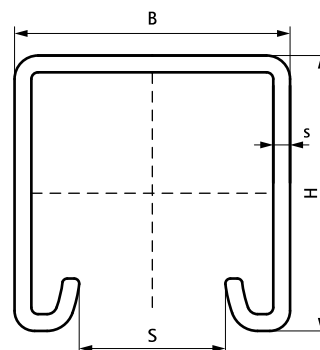

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe STN G2
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN
BIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Uchwyty ściennie G2 STN