

## Walraven RapidStrut® Szyny montażowe STN

(M 45 05)

podwieszenia i podpory




6507X27

6507X47

## Zalety i właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Pud.	Wiązka mała	Wiązka duża
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

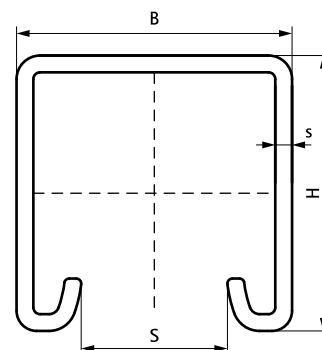

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe STN G2  
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami STN  
BIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Uchwyty ściennie G2 STN