


## Walraven RapidStrut® Szyny montażowe podwójne

(M 45 10)

Soczewki i podpory

STN

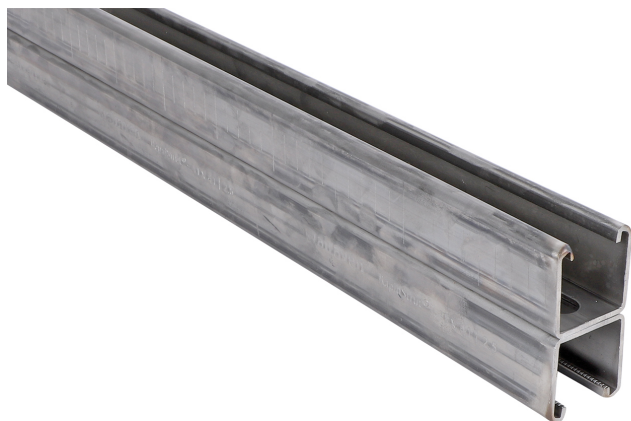

## Zalety i właściwości

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "zębki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ( $F_{a,z}$ ) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'Walraven RapidStrut® szczegóły techniczne'

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Wiązka mała
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150

