

Walraven Strut Kątowniki montażowe 135° (BUP1000)




(H 28 63)



Zalety i właściwości

- kątownik do tworzenia połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- otwory dopasowane do rozmieszczenia otworów w szynie Strut
- krawędzie łączników są zaokrąglone, co ułatwia montaż
- wzmocnione miejsce zgięcia dla zwiększenia wytrzymałości połączenia
- materiał: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	Pud.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66588242	Krótki / długi	147 mm	40	39	4,0	Ø 12,2	50	135	25
66588256	Długi / długi	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

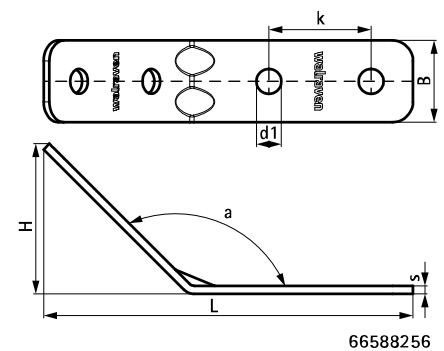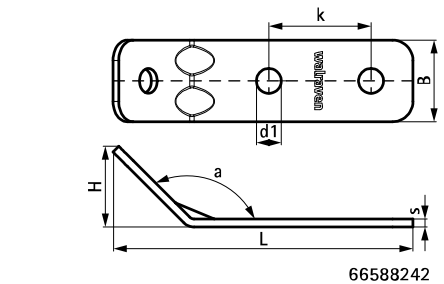

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Nakrętki ślizgowe ze

Uzupełnienie

Walraven Strut Nakrętki ślizgowe (BUP1000)
Walraven Strut Podkładki płaskie (BUP1000)