

Walraven Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

(H 24 70)


mocowanie do szyn Strut



Zalety i właściwości

- nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym i podkładką
- ocynkowane elektrolitycznie
- materiał: stal

| Nr kat. | G | L | LU (mm) | s (mm) | SW1 (mm) | T _(inst.) (Nm) | Dla szyny | Pud. | Kart. |
|---------|-----|-------|------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|------|-------|
| 6527934 | M8 | 40 mm | 18 | 6,0 | 13 | 15,0 | Strut | 25 | 125 |
| 6527935 | M8 | 50 mm | 28 | 6,0 | 13 | 15,0 | Strut | 25 | 250 |
| 6527944 | M10 | 40 mm | 14 | 8,0 | 17 | 15,0 | Strut | 25 | 250 |

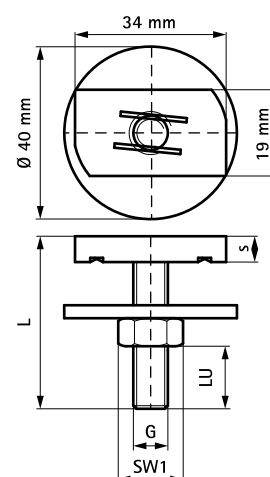

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
DS 5 (BUP1000)