

## Walraven Strut Podkładki płaskie (BUP1000)

(H 24 80)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut




### Zalety i właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
  - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Nr kat.	B (mm)	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.	Kart.
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

*Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.  
Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).*

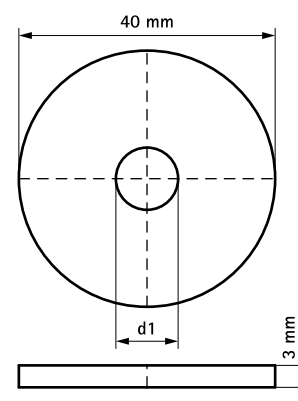

### Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe  
DS 5 (BUP1000)