

Walraven Strut Podkładki U (BUP1000)

(H 24 92)

do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut



Zalety i właściwości

- podkładki o przekroju U-kształtnym
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- materiał: stal 1.0242
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227




Nr kat.	d1 (mm)	Dla szyny	Pud.
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

Od Ø 11,0 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

M10 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1.

M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1.

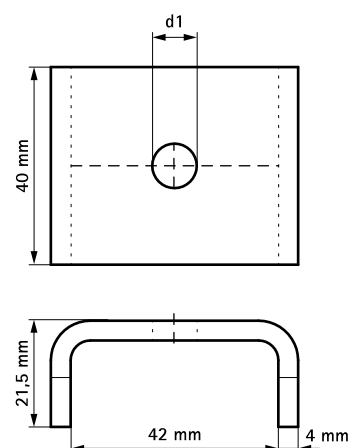

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
DS 5 (BUP1000)