


Walraven Rury gwintowane (BUP1000)

(K 55 13)


mocowania do szyn, płyt czołowych, kotew itp.

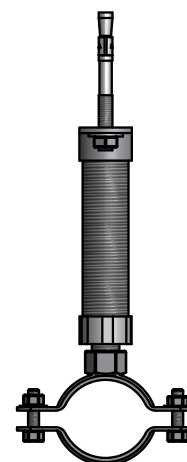

Zalety i właściwości

- zgodne z EN 10255 (DIN 2440)
- montaż według instrukcji
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	G	L	Wiązka mała
6298221	G1/2"	2 m	10
6298233	G1"	2 m	5



Uzupełnienie

BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.
 BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny