


Walraven Rury gwintowane

mocowania do szyn, płyt czołowych, kotew itp.


(K 55 15)

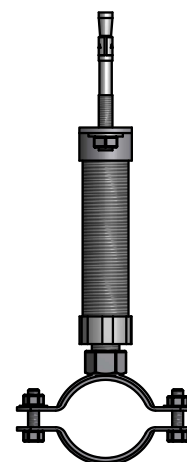

Zalety i właściwości

- zgodne z EN 10255 (DIN 2440)
- gwint metryczny zgodny z DIN ISO 228-1
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

| Nr kat. | Thread (M) | L | Wiązka mała |
|---------|------------|-------|-------------|
| 6293021 | G1/2" | 0,5 m | - |
| 6293121 | G1/2" | 1 m | - |
| 6293133 | G1" | 1 m | - |
| 6293221 | G1/2" | 2 m | 10 |
| 6293227 | G3/4" | 2 m | - |
| 6293233 | G1" | 2 m | 5 |



Uzupełnienie

- BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.
- BIS HD500 Obejmy do dużych obciążeń bez okładziny
- BIS Płyty czołowe zorzewane