

Walraven VibraTek® SA-1 Amortyzatory elastomerowe


(L2 05 48)

amortyzator elastomerowy do wyciszania kontaktu metal - metal



Zalety i właściwości

- zabezpieczenie metal-metal wykonane z miękkiego tworzywa przeznaczone do wielu zastosowań
- łatwy montaż
- z otworem $\varnothing 8\text{mm}$ do użycia z prętą gwintowaną M8
- zakres temperatur pracy od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- zapobiega przenoszeniu wibracji i hałasu

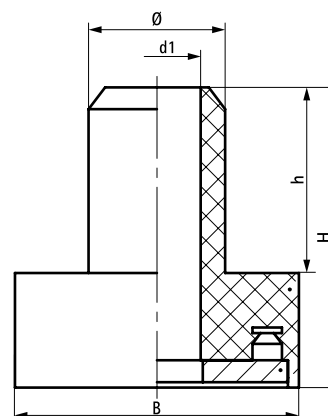

Nr kat.	B	H	h	d1	Ø	Min. Obciążenie	Max. Obciążenie	Min. Optymalne Obciążenie	Max. Optymalne Obciążenie	Nom. Ugięcie	Pud.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800900300	$\varnothing 26$	27,5	17	$\varnothing 8$	12,5	5	300	10	180	3,0	400