

# Walraven VibraTek® SA-2 Amortyzatory elastomerowe


(L2 05 51)

amortyzator elastomerowy do wyciszania kontaktu metal - metal



## Zalety i właściwości

- zabezpieczenie metal-metal wykonane z miękkiego tworzywa przeznaczone do wielu zastosowań
- łatwy montaż
- z otworem o  $\varnothing$  14mm do połączeń z prętami gwintowanymi M10 i M12
- zakres temperatur pracy od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $90^{\circ}\text{C}$
- zapobiega przenoszeniu wibracji i hałasu

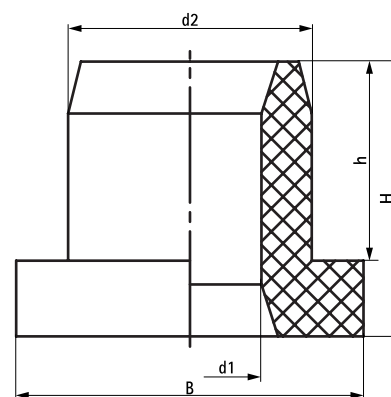

Nr kat.	B	H	h	d1	d2	Min. Obciążenie	Max. Obciążenie	Min. Optymalne Obciążenie	Max. Optymalne Obciążenie	Nom. Ugięcie	Pud.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801000300	$\varnothing$ 33,5	26,5	19,2	$\varnothing$ 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200