



Walraven Yeti[®] 335 Łącznik regulowany (BUP1000)

(104 12)

system podpór dachowych

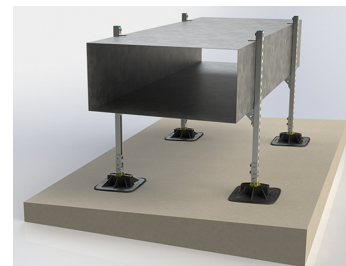


Zalety i właściwości

- regulowany łącznik do szyn
- pełna regulacja kąta i kierunku mocowanego elementu
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



ITB No.
LZM00-02259

Nr kat.	L	B	H	h	b	s	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
67685414	40 mm	70	228	125	42	4	10

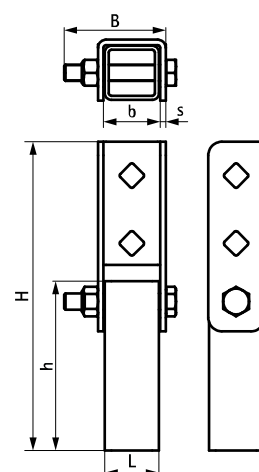

Uzupełnienie

Walraven Yeti[®] 335 Stelaże (zestaw)
Walraven Yeti[®] 335
Walraven RapidStrut[®] Szyny montażowe (BUP1000)