

Walraven Yeti® Stopnie podestowe

(104 17)




Zalety i właściwości

- oferta krat i stopni podestowych do budowy podestów serwisowych
- w połączeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi kompletne rozwiązanie do użytku na zewnątrz budynków
- na życzenie oferujemy kompletne rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta
- materiał: stal
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Model	L	B (mm)	Pud.
67690060	Stopień TSP 3-30	600 mm	240	1
67690080	Stopień TSP 3-30	800 mm	240	1
67690100	Stopień TSP 3-30	1 000 mm	240	1
67690130	Stopień TSP 3-30	1 000 mm	305	1

L = długość nośna kraty; B = szerokość kraty (Typ TSP)

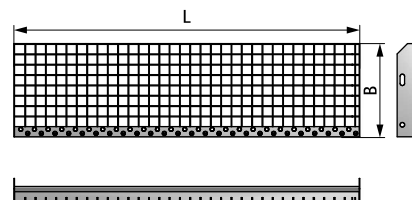

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Kraty podestów serwisowych
Walraven Zestaw do mocowania krat
Walraven Yeti® 480

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)