

walraven


Hurtig, nem og
ren håndtering



Pacifyre[®] A og S

Brandakryl og brandsilikone

Pacifyre® A og S

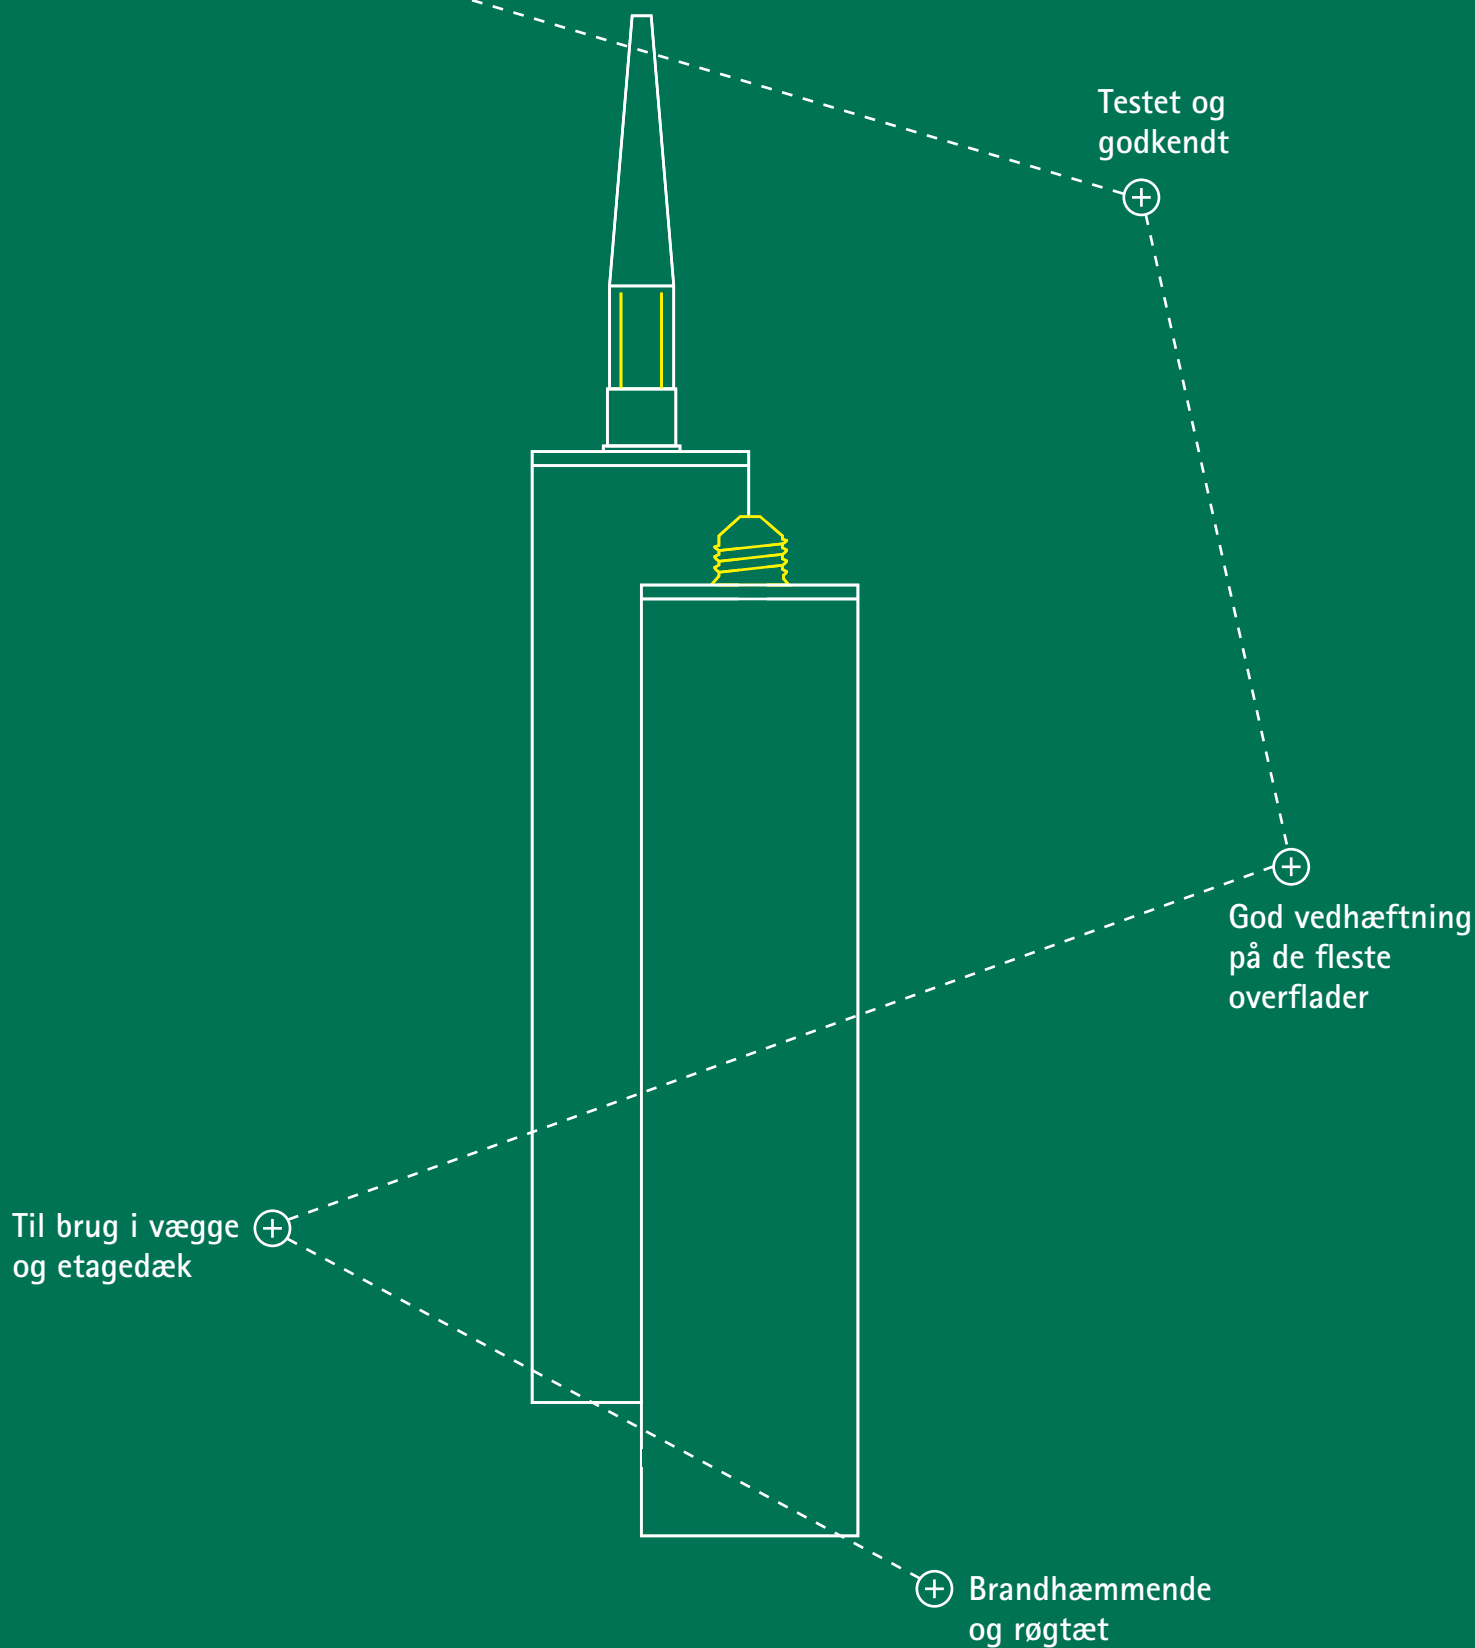

Inspireret af smarte løsninger fra begyndelsen

Walraven er et globalt aktivt firma inden installationsindustrien, grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikerede til at gøre vores kunders arbejde nemmere og mere effektivt. Med simple og smarte løsninger. Walraven. The value of smart

Produktinformation

Forhindrer spredning af ild og røg gennem fuger i vægge og etagedæk

Pacifyre® A: Brandakryl

Funktioner og fordele

- Brandhæmmende og røgtæt i op til 4 timer
- Velegnet til statiske, lineære fuger i vægge og gulve med maks. 10% bevægelse
- Til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtape
- Til tætning af brandfuger i beton og gips
- Fremragende vedhæftning på de fleste faste overflader
- Aktiveringstemperatur ≥ 120 °C
- Anvendelsestemperatur fra -20 °C til +80 °C
- Arbejdstemperatur: +5 °C op til +30 °C
- Indendørs udledningsniveau A+
- Farveægte, vandtæt og kan males efter hærkning
- Forbliver elastisk efter hærkning
- Skinddannelse efter ca. 20 min.
- Krymper ca. 15% (DIN 52451)

Produktoversigt

Produkt	Art. nr.	ETA	DoP	Farve	Indhold	Pakke 1
Pacifyre® A Brandakryl	2180100010	ETA 16/1008	0749 CPR 16-1008	Hvid	300 ml	12

Produkt	Art. nr.	ETA	DoP	Farve	Indhold	Pakke 1
Pacifyre® S Brandsilikone	2180100020	ETA 16/1007	0749 CPR 16-1007	Hvid	300 ml	12

Pacifyre® S: Brandsilikone

Funktioner og fordele

- Brandhæmmende og røgtæt i op til 4 timer
- Velegnet til lineære fuger i vægge og gulve med maks. 25% bevægelse
- Til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtape
- Meget god vedhæftning på de fleste overflader
- 16 shore A hårdhed
- Anvendelsestemperatur fra -10 °C til +140 °C
- Arbejdstemperatur: +5 °C op til +30 °C
- Indendørs udledningsniveau A+
- Farveægte og UV-stabil
- Forbliver permanent elastisk efter hærkning
- Skinddannelse efter ca. 20 min.
- Hærdetid 1mm/24timer
- Brandklasse B1 (DIN 4102-2)

Pacifyre® A og S Komplementære produkter

- Pacifyre® MK II
- Pacifyre® EFC
- Pacifyre® BFC
- Pacifyre® ID-Kort
- Tangit 2K PP6 Skumpistol
- WIS Injektionspistol

Monteringsvejledning



1. Glid brandbøsningen på plads i åbningen og centrér den



2. Anvend mineraluld som bagstop, og påfør derefter brandakryl 25mm i dybden



3. Påfør Pacifyre® ID-Kort (Art. nr. 2139999913)

For mere information se walraven.com/pacifyre

Find ud af hvordan vi kan hjælpe

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskrevet i denne brochure? Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Danmark

Walraven Nordic AB
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 Malmö (SE)
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Other countries

Walraven International
Industrieweg 5
3641 RK Mijdrecht (NL)
Tel. +31 297 23 30 00
Fax +31 297 23 30 99
export@walraven.com



Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)