


Eenvoudig, snel en  
proper



## Pacifyre<sup>®</sup> A en S

Brandwerende Acrylaat en Siliconen Kit

Pacifyre® A and S

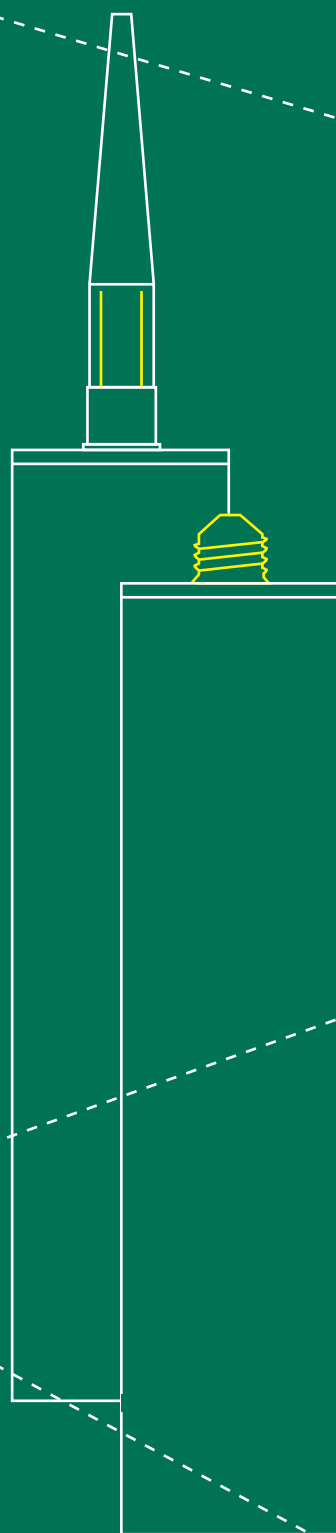

Getest en  
goedgekeurd



Uitstekende  
hechting op  
de meeste  
ondergronden

Voor gebruik in  
muren en vloeren



Brandwerend en  
rookdicht

## Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin

Walraven is een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche, opgericht in 1942. We zijn gedreven om het werk van onze klanten eenvoudiger en effectiever te maken. Dit doen we met simpele, maar slimme productsystemen, uitgebreide service en uitstekende ondersteuning. Walraven. The value of smart

# Productinformatie

Voor het brandwerend en rookdicht afdichten van voegen in wanden en vloeren

## Pacifyre® A: Brandwerende Acrylaat Kit

### Voordelen en kenmerken

- Brandwerend en rookdicht tot 4 uur
- Geschikt voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met max. 10% beweging
- Voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten
- Voor het afdichten van scheuren in beton- en gips
- Uitstekende hechting op poreuze substraten
- Activeringstemperatuur  $\geq 120$  °C
- Temperatuurbestendigheid van -20 °C tot + 80 °C
- Toepassings temperatuur: + 5 °C tot + 30 °C
- Binnen emissie niveau A+
- Kleurvast, waterdicht en overschilderbaar na uitharding
- Blijft elastisch na uitharding
- Velvorming na ongeveer 20 minuten
- Krimp ca. 15% (DIN 52451)

## Pacifyre® S: Brandwerende Siliconen Kit

### Voordelen en kenmerken

- Brandwerend en rookdicht tot 4 uur
- Geschikt voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met max. 25% beweging
- Voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten
- Uitstekende hechting op substraten
- 16 Shore A Hardheid
- Temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +140 °C
- Toepassings temperatuur: +5 °C tot +30°C
- Binnen emissie niveau A+
- Kleurvast en UV-bestendig
- Blijft elastisch na uitharding
- Velvorming na ongeveer 20 minuten
- Uitharding 1mm/24h
- Brandklasse B1 (DIN 4102-2)

### Productoverzicht

Product	Art. nr.	ETA	DoP	Kleur	Inhoud	Verpakking
Pacifyre® A Brandwerende Acrylaat Kit	2180100010	ETA 16/1008	0749 CPR 16-1008	Wit	300 ml	12

Product	Art. nr.	ETA	DoP	Kleur	Inhoud	Verpakking
Pacifyre® S Brandwerende Siliconen Kit	2180100020	ETA 16/1007	0749 CPR 16-1007	Wit	300 ml	12

### Pacifyre® A en S Aanverwante producten

- Pacifyre® MK II (215xxxxxxx)
- Pacifyre® EFC (2132100x00)
- Pacifyre® BFC (2133000xxx)
- Pacifyre® ID-Sticker (2159999907)
- Tangit 2C PP6 Pistool (2181526)
- WIS Injectiepistool (6099986)

### Eenvoudig te installeren



1. Plaats de manchet in de opening en centreer



2. Plaats rotswol als rugvulling en vul 25 mm in de diepte met Acryl of Siliconen Kit



3. Bevestig Pacifyre® ID-Sticker (Art. nr. 2159999907)

Voor meer informatie zie [walraven.com/pacifyre](http://walraven.com/pacifyre)

## Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

### Nederland

#### Walraven B.V.

Postbus 15  
3640 AA Mijdrecht (NL)  
Tel. +31 (0)297 23 30 00  
Fax +31 (0)297 23 30 99  
info.nl@walraven.com

### België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

#### Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30  
3300 Tienen (BE)  
Tel. +32 (0)16 82 20 40  
Fax +32 (0)16 82 01 86  
info.be@walraven.com



### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG)