

Walraven Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu

Le mortier coupe-feu Walraven Pacifyre® FPM permet de sceller les ouvertures autour des câbles, des tuyaux et des manchons coupe-feu. Il est recommandé pour le scellement étanche contre le feu et à la fumée des clapets de ventilation, des conduits de ventilation et des portes coupe-feu, selon la norme EN 998-2.



Caractéristiques et avantages

- Pour le colmatage autour de câbles simples, de tubes (non combustibles avec ou sans isolation, les manchons coupe-feu et le scellement des vannes coupe-feu, des conduits d'air et des portes de secours.
- Peut également être utilisé pour remplir en toute sécurité les joints et les trous dans les murs et les sols.
- Convient pour un traitement manuel ou mécanique (par exemple, pistolet à mortier)
- Ne se rétracte pas
- Adhérence élevée sur support
- Pour toute texture, de fluide à très ferme
- Classe feu A1 (selon EN 13501-1)
- Groupe de mortier MG III (M10)
- Outils facilement nettoyables à l'eau
- Temps de séchage rapide

Caractéristiques de l'essai

- Densité : $\pm 1\,970\text{ kg/m}^3$ (mortier frais)
- Poids à la coulée : $1\,740\text{ kg/m}^3$
- Résistance à la traction : $7,2\text{ N/mm}^2$
- Résistance à la compression : $28,4\text{ N/mm}^2$
- Charge de cisaillement : $0,84\text{ N/mm}^2$
- Température d'application : $\geq 5\text{ °C}$

Spécifications et emballage

N°Art.	Contenu	Cond.
2180015300	15 kg	1 pc.




Walraven recommande de marquer chaque pénétration individuelle scellée avec le mortier de protection coupe-feu Walraven Pacifyre® FPM, à l'aide d'une carte d'identification Walraven Pacifyre®, Réf. 2159999907 (carte - pour murs et sols).

Utilisation et conservation

Mélanger les 15 kg de poudre de mortier prêt à l'emploi (1 seau) avec environ 2,7 litres d'eau (de légères variations sont permises afin de répondre aux circonstances). Appliquer les 8 litres de mortier frais obtenus à l'aide de l'outil nécessaire sur toute la profondeur du mur ou du sol. A conserver dans un endroit frais et sec. Il est recommandé d'appliquer le produit dans les 12 mois suivant la date de production (voir le couvercle).

Walraven Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu à utiliser en combinaison avec :

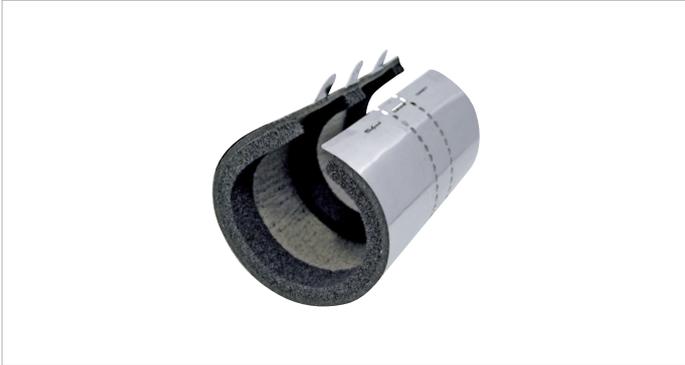

- **Walraven Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu**
Manchon coupe-feu encastrable monocomposant pour le resserrage des passages de tubes de manière étanche au feu et à la fumée.



- **Walraven Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu**
Bande coupe-feu pour le resserrage des passages de tubes de manière étanche au feu et à la fumée.



- **Walraven Pacifyre® EFC Collier coupe-feu**
Collier coupe-feu adaptable à appliquer autour du tuyau pour le resserrage des passages de tubes de manière étanche au feu et à la fumée.



- **Walraven Pacifyre® AWM III Colliers coupe-feu**
Collier coupe-feu monocomposant à appliquer autour du tuyau pour le resserrage des passages de tubes de manière étanche au feu et à la fumée.



- **Walraven Pacifyre® Carte d'identification**
Pour le marquage, l'identification et l'inspection des éléments Walraven Pacifyre® installés dans les passages coupe-feu.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions décrites dans cette informations techniques ? Ou voulez-vous discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à trouver la meilleure solution possible pour votre projet ? Prenez contact avec nous sans plus attendre !

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 16 82 20 40
Fax +32 16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Informations techniques Walraven Pacifyre® FPM (BE-FR) – 10/2023 – PDF – Sous réserve de modifications

* Les informations techniques contenues dans ce document n'engagent pas la responsabilité du fabricant et ne représentent pas les caractéristiques garanties des produits. Elles sont sujettes à modification. Merci de consulter nos Conditions Générales de Vente. Informations complémentaires sur simple demande. Il est de la responsabilité du concepteur de l'installation de choisir des produits adaptés à l'usage souhaité et de s'assurer que les capacités des produits ne sont pas dépassées. Les instructions de montage doivent toujours être lues et suivies.