


La protection passive incendie
en toute simplicité !



Pacifyre[®] IWM III


Bande coupe-feu

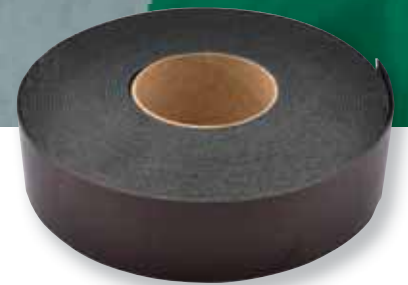

Pacifyre® IWM III



⊕ Convient aux pièces humides

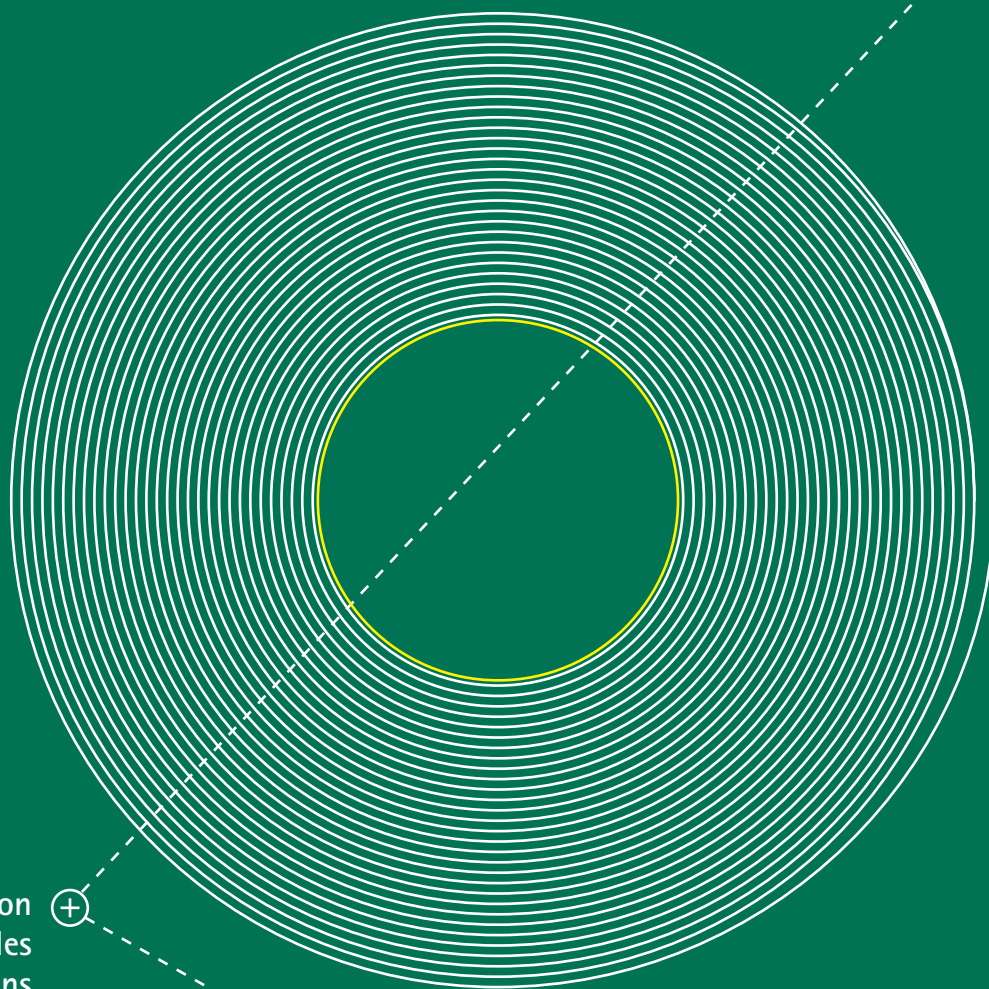

⊕ Une solution pour les configurations difficiles

⊕ Un rouleau, de multiples applications !

⊕ Bande fine et auto-adhésive pour une installation facile !

Un produit performant et pratique

- Protection contre le feu
- Protection contre les fumées
- Grande flexibilité d'utilisation !

Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu

La solution multi-usage !

Bande coupe-feu pour tubes plastiques (combustibles). La bande coupe-feu Pacifyre® IWM III permet d'assurer la protection passive incendie des passages de tubes dans les murs, plafonds et cloisons, conformément à la législation. La bande intumescente s'expand au contact de la chaleur de l'incendie et vient boucher l'ouverture laissée par le tube : le feu et la fumée ne peuvent pas se propager. La bande coupe-feu Pacifyre® IWM III a été testée par plusieurs organismes indépendants dans différents pays. Elle répond aux normes de la construction en vigueur, en particulier à la norme EN 13501-2.

Applications

La bande Pacifyre® IWM III peut être installée sur un grand nombre de tubes plastiques, pour une tenue au feu EI240 (EI240 possibles, nous consulter) :

- Tubes avec isolation phonique (avec ou sans isolant), par exemple :
 - Friatec: Friaphon®, dBlue
 - Geberit: Silent-db20, Silent-PP
 - Wavin: Wavin AS, SiTech
 - PipeLife: PP Master
 - Rehau: Raupiano PLUS
- Tubes combustibles jusqu'au diamètre extérieur 160 mm :
 - PVC
 - PP
 - PE
- Tubes multi-couches ≤ 110 mm isolés ou non-isolés

Isolants et matériaux de ragréage testés avec la bande Pacifyre® IWM III :

- Caoutchouc synthétique ≤ 32 mm
- Isolant phonique PE ≤ 4 mm

Pour reboucher votre réservation, vous pouvez utiliser :

- du plâtre, du ciment
- du mortier : notre mortier coupe-feu Pacifyre® FPM est le produit idéal !
- du mastic acrylique : testez notre mastic coupe-feu Pacifyre® A !

Attention : Walraven recommande de signaler chaque passage équipé de la bande coupe Pacifyre® IWM III au moyen d'une carte d'identification Pacifyre®.



CE



ETA-18/0918

Caractéristiques de la bande Pacifyre® IWM III

- Distance nulle possible entre deux passages équipés
- Peut être installée dans les cloisons légères (épaisseur ≥ 40 mm)
- S'installe sans outils ni fixations
- Un seul rouleau de bande peut être utilisé pour plusieurs passages
- Facile à installer : placez la bande autour du tube, faites glisser dans le passage, et c'est terminé !
- Quelques couches de bande intumescente suffisent : le produit peut être installé même si la réservation est étroite
- Permet l'installation dans les configurations difficiles : angles, passages étroits, tubes rapprochés, etc.
- Bande autoadhésive : grande facilité d'utilisation
- Ne craint pas l'humidité
- Permet les modifications de dernière minute sur chantier

Informations techniques

- Dimensions : 12,5 m x 50 mm x 2,0 mm
- Bande autoadhésive sur toute la longueur
- Code article : 2136050125



- Passage tubes multiples avec isolants



- Installation en mur ou cloison ≥ 100 mm



- Installation en dalle ≥ 150 mm



Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu

La bonne combinaison

La bande coupe-feu Pacifyre® IWM III fait partie de la gamme de protection passive incendie de Walraven.

Cette gamme comprend de nombreux autres produits qui peuvent être utilisés avec la bande coupe-feu :

Pacifyre® A Mastic coupe feu acrylique

Pour le remplissage des réservations ou des joints ≤ 10 mm. Empêche la propagation du feu et des fumées.
Code article : 2180100010



Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu

Mortier (A1/M60) pour le remplissage des réservations ou des joints. Empêche la propagation du feu et des fumées.
Code article : 2181300



Pacifyre® Carte d'identification

Pour le marquage des passages équipés de produits de la gamme Pacifyre®.
Code article : Code article 2149999904



Un seul rouleau, de multiples solutions, et une protection incendie parfaite ! Simple, rapide et efficace !



Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL

RD 1532 - Avenue Saint Jean
Lieu-dit Pra Paris
38360 Noyarey (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)