

BIS Pacifyre® VG 40 Brandwerend Ventilatioerooster




Ventileert... en beschermt uitstekend tegen brand!

- Lage activeringstemperatuur (vanaf 100 °C)
- Gemakkelijk te plaatsen
- Snelle sluiting bij brand
- Brandweerstandswaarde EI 60 / E 120

BIS Pacifyre® VG 40 Brandwerend Ventilatie-rooster

Werking

Bij een temperatuur vanaf 100 °C wordt de BIS Pacifyre® VG 40 geactiveerd en de ventilerende opening afgesloten. Door het brandwerend ventilatierooster krijgt vuur geen kans om door te dringen tot naastgelegen ruimtes.

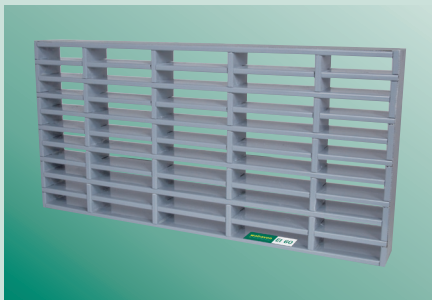


Voordelen en kenmerken

- Voor doorvoeringen in (scheidings)wanden en andere binnentoepassingen
- Te gebruiken voor nieuwbouw of renovatie
- Gemakkelijk te plaatsen
- Snelle reactie door lage activerings-temperatuur
- Brandweerstandswaarde van EI 60 / E 120 (getest volgens EN 13501)
- Onderhoudsvrij
- Niet plaatsen of opslaan in een vochtige omgeving. Niet blootstellen aan water of een temperatuur hoger dan 40 °C

Art.nr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Effectieve oppervlakte* (cm ²)	Doorstroomcapaciteit bij 2Pa (m ³ /h)
216 4 150150	150	150	40	135	48,2
216 4 200200	200	200	40	240	85,6
216 4 300200	300	200	40	360	128,5
216 4 300300	300	300	40	480	171,3
216 4 400200	400	200	40	540	192,7
216 4 400300	400	300	40	720	257,0
216 4 400400	400	400	40	960	341,4

*Effectieve oppervlakte: 60 % van het totale oppervlakte.
Andere afmetingen op aanvraag. Vanaf 100 mm tot max. 600 mm (breedte en hoogte), per stappen van 50 mm. **NB de toegestane hoogte is maximaal gelijk aan de breedte.**

Eenvoudige montage

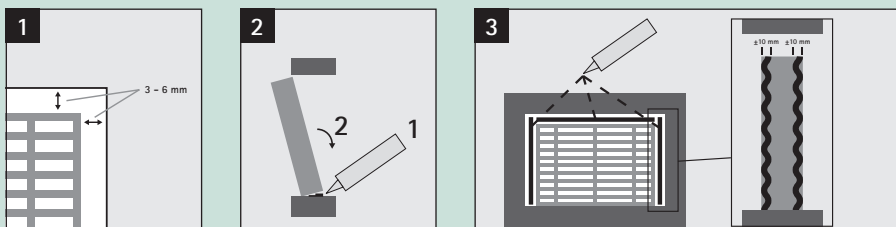

1. Controleer de afmeting van de opening. De aangeraden speling is tussen de 3 en 6 mm. De maat van het rooster is in de hoogte en breedte 3 mm kleiner om voldoende speling bij plaatsing te garanderen.
2. Breng een brandwerende acrylaat kit (bijv. Tangit® FP 430) aan op de gehele onderzijde van het rooster. Plaats het rooster loodrecht en in het midden van de doorvoering.
3. Breng een brandwerende acrylaat kit (bijv. Tangit® FP 430) aan op de overige zijden van het rooster, op zowel voor- als achterzijde, ± 10 mm dik.

Nederland
Scandinavia – Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)
Shanghai (CN)

walraven.com

Uw groothandel: