


BIS CP

fixare în BCA

(L 10 24)

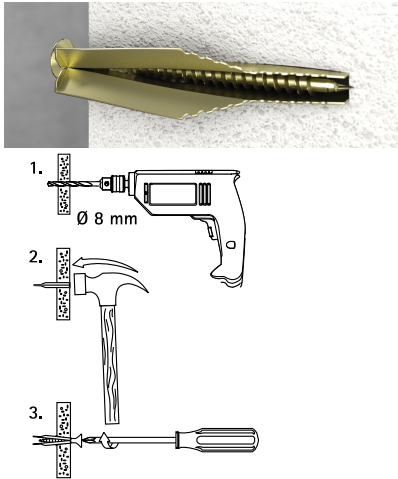

Caracteristici și beneficii

- dibluri
- pentru fixari de nivel mediu în perete din BCA
- pentru holtzșurub (Ø 4,0 - 5,0 mm, lungime min. 45 mm)
- rapid și ușor
 - diblul se evazează la introducerea holtzșurubului
 - fără răsucire în perete
- se găurește în prealabil cu un burghiu de 8mm
- material: oțel
- rezistență la foc mai mare decât diblul de plastic
- Tratament de suprafață: galvanizat

Art.Nr.	Model	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Amb. 1	Amb. 2
6117153	Incl. șurub	4,0	50	400	750	100	600

Max. zulässige Last in Gipsstein (Sicherheitsfaktor 1:2).

