

BIS Prezon (BUP1000)

(K 40 04)


fixare pe perete sau tavan



Caracteristici și beneficii

- cu profil hexagonal pentru stângere
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	G	L	Lh (mm)	Lm1 (mm)	PØ (mm)	SW1 (mm)	Tx	Amb. 1	Amb. 2
62680810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	500
62680820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	100	-
62681010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
62681020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250

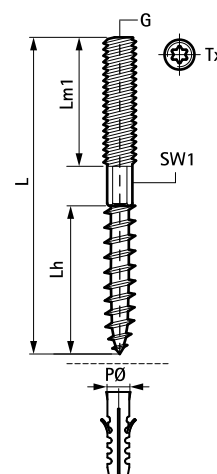

În combinație cu
BIS Diblu metalic Star-plug