


BIS RapidRail® Şine de montaj

(G 04 05)

for light fixing applications

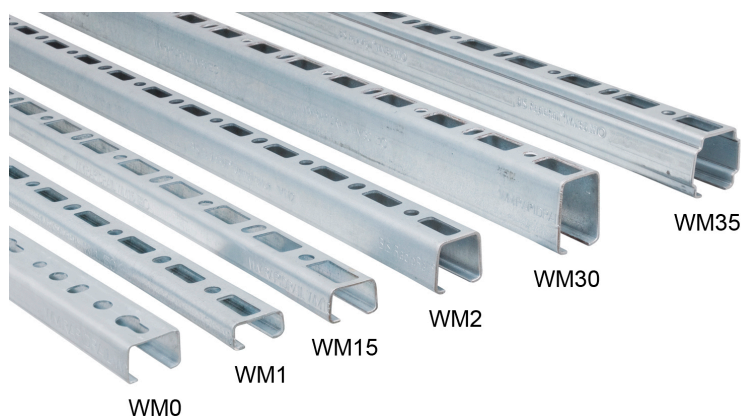

Caracteristici și beneficii


- profil-C
- pentru fixare rapidă și ușoară
- cu perforare continuă
- distanța de la capătul șinei până la prima perforație este întotdeauna egală
- cu gradație continuă în cm pe laterală
- Consolele 30x20, 30x30 se pot utiliza pe ambele părți ale 38x40
- pregalvanizat
- material: oțel 1.0242
- pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice BIS RapidRail®"



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

Art.Nr.	Tip	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	Pachet 1	Pachet 2	U.M.
6505000	27x18	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.
6505300	27x18	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600	m.
6505600	27x18	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.
6505001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.
6505301	30x15	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720	m.
6505601	30x15	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.
6505015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.
6505315	30x20	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720	m.
6505615	30x20	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.
6505002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.
6505302	30x30	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600	m.
6505602	30x30	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/C.
Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.

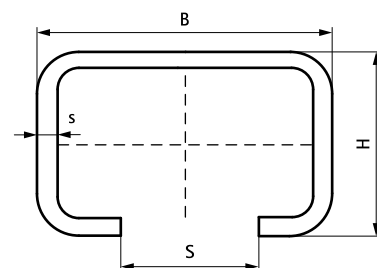

În combinație cu

BIS RapidRail® Piulițe culisante
BIS RapidRail® Hammerfix
BIS Dop șină

În combinație cu

BIS RapidRail® Conectori 90°
BIS RapidRail® Conectori 135°