


## BIS Element culisant GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

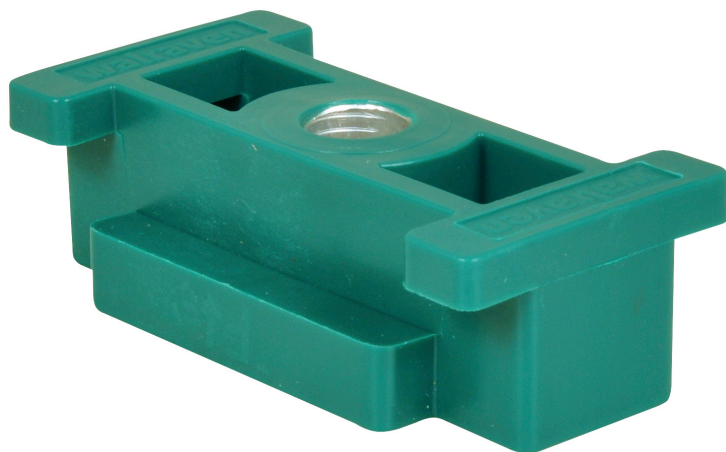

## Caracteristici și beneficii

- alunecare flexibilă pentru dilatarea țevilor
- poate fi folosit și pentru alunecare laterală
- compatibil cu toate șinele BIS RapidStrut® exceptând DS5
- potrivit pentru montaj în tavan (suspendare) și pardoseală (suport)
- spațiu de instalare redus
- culisare liberă, limitări și securizare cu piulițe șină tip U
- material: piuliță din oțel; partea din plastic din Polyamidă 6 (PA6), 30% fibră sticlă armată
- coeficient de frecare la alunecare  $\mu = 0,30$
- Protecția suprafeței:
  - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
  - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
  - rezistență la temperatură de la  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  la  $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.Nr.	G	L	B	H	F <sub>a,z</sub>	Amb. 1
			(mm)	(mm)	(N)	
6662810	M10	70 mm	35	22	1.550	20

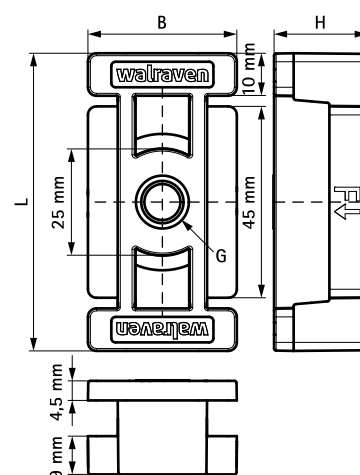

## În combinație cu

- Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Șină montaj (zn)
- Walraven Strut Șaibă profil U (BUP1000)

## Produs alternativ

- BIS Dispozitiv dilatare