

BIS Coliere sprinkler HD500 (BUP1000)

(B 12 05)

pentru țevi sprinkler 25 - 219 mm

M8 - M10 - M12 - M16




Caracteristici și beneficii

- colier din două părți cu șuruburi de blocare
- până la 5": piulița este capsulată în carcasă de plastic
- versiune robustă
- șuruburi de fixare asigurate cu șabă anti-cădere
- piuliță sudată cu CO₂
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
- un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
- rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- cu certificare VdS - Număr certificat G 4060019



Cert.Nr.
G 4060019

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VdS	Amb. 1
4503027	25 - 30	¾	20	M8/10	85,0	57,0	37,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503033	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63,0	40,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503042	40 - 45	1¼	32	M8/10	101,7	71,0	45,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503048	47 - 52	1½	40	M8/10	108,8	78,0	48,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503060	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	89,5	55,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503076	72 - 78	2½	65	M10/12	137,0	112,0	71,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503089	86 - 92	3	80	M10/12	151,1	126,0	78,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503114	108 - 116	4	100	M10/12	174,8	151,0	90,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503139	132 - 140	5	125	M12	199,0	164,0	93,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503168	159 - 169	6	150	M12	240,5	192,0	105,0	38 x 4,0	M10	5.800	VdS	15
4503219	208 - 219	8	200	M16	290,8	249,0	134,0	38 x 4,0	M10	5.800	VdS	15

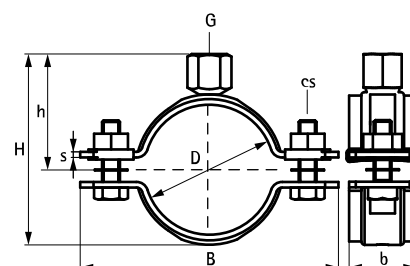

În combinație cu

BIS Menghină Model C
BIS Element trapez