
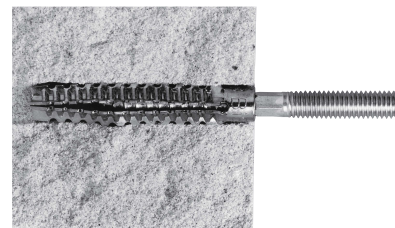


# BIS Diblu metalic Star-plug

fixare în BCA

(L 10 80)

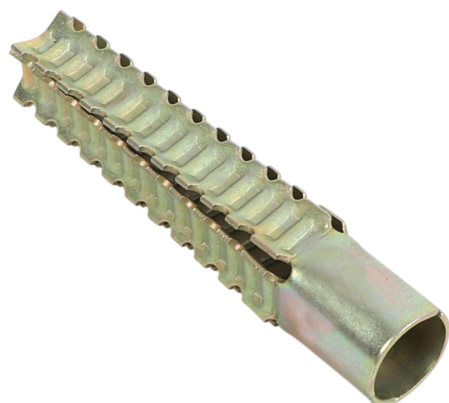

## Caracteristici și beneficii

- pentru fixarea țevilor, a colierelor sau a suporturilor de cablu
- diblu metalic pentru suruburi lemn sau PAL
- prindere solidă datorită designului exterior
- introducerea șuruburilor este facilitată de proiectarea formei interne (ușor de înșurubat)
- nu se topește sau arde la temperaturi înalte
- modelele 6x32 mm și 8x38 mm pot fi batute direct în BCA ușor fără găurire prealabilă
- material: oțel
- zincat electrolytic, pasivizat
- Art.Nr. 6103860: elektrolytisch verzinkt, blau passiviert
- îndeplinește cerințele de securitate la incendiu de MLAR / LAR / RbALei
- testate conform DIN EN 1363-1: 1999-10

Art.Nr.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	Amb. 1	Amb. 2
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Încărcare maximă admisă ( $F_{0,z}$ ) BCA (Factor siguranță 1:3).

Diametrul burghiului pentru găurire depinde de duritatea stratului suport.

Încărcările maxime admise la intervalele de foc de 30-90 și 120 min. pot fi găsite în tabelele cu date cu protecția la incendiu.

