BIS Strut Stainless Steel Adjustable Support

(M 53 20)

fixare în tavan, perete sau pardoseală

Caracteristici și beneficii

- folosit pentru instalările ce necesită rigidizări
- suitable for fixing to wall, ceiling, floor or directly on rails
- unghi ajustabil până la 90°
- cu două găuri de Ø13 mm
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Pentru șină	$F_{a,z}$ (N)	Amb. 1
66587718	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5.000	10
Încărcare maximă permisă: când este folosit la 45° pe perete/tavan.								

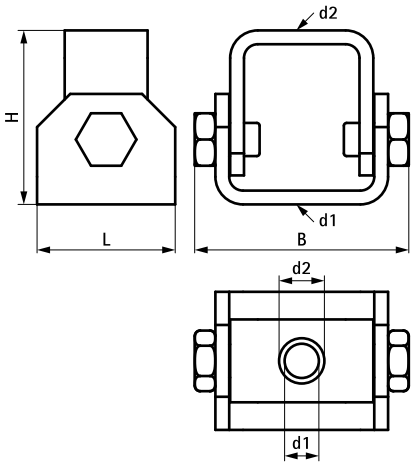

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel Fixing Rail Double
WTB1 Ancoră cu șurub inox
WDI1 Conexpand inox

RO 04/2024- Supus modificărilor