BIS TWIST

dibluri rasucite pentru beton și cărămidă

(L 10 20)

fixare în beton, cărămidă

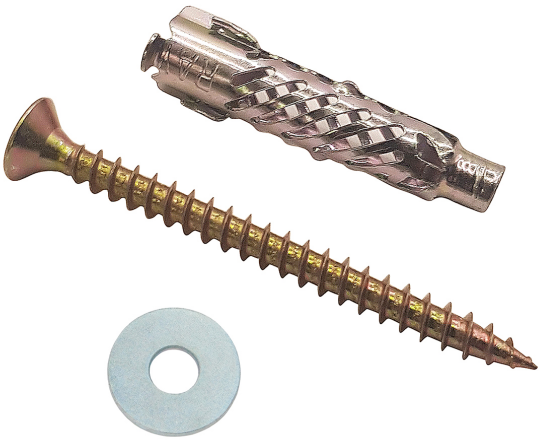

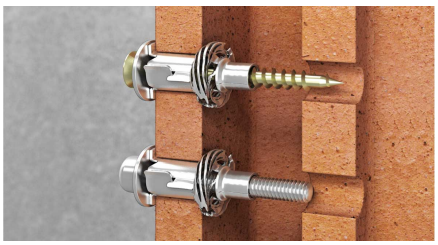

Caracteristici și beneficii

- rapid și ușor
  - diblul se evazează la introducerea holzșurubului
  - fără răsucire în perete
- pentru fixări (medii) grele în pereți plini sau cu goluri
- prevăzut cu filet de capăt Ø 8 mm sau 10 mm
- rămâne în poziție atunci când șurubul este scos
- cu cap plat pentru înșurubare
- cu margine ce împiedică căderea în goluri
- potrivit pentru filet metric și șuruburi pentru lemn
- se expandează în pereți solizi și se strânge in pereți cu goluri
- HØ 10mm: torsiunea este max. 7,5Nm
- material: oțel
- rezistență la foc mai mare decât diblul de plastic
- zincat electrolitic, pasivizat



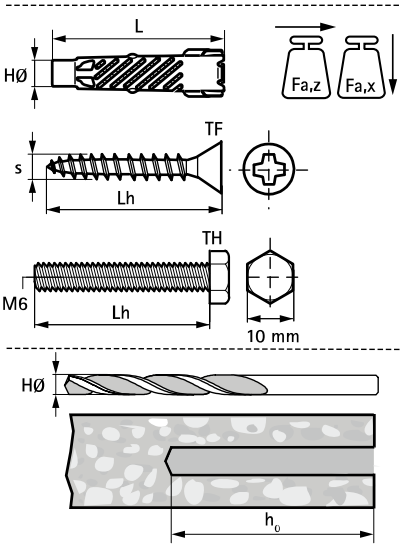

Art.Nr.	Model	L	s (mm)	Lh (mm)	HØ (mm)	h_0 (mm)	$T_{(max.)}$ (Nm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	Amb. 1	Amb. 2
6119653	Incl. holzșurub și piuliță	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1.130	50	300
6119753	Incl. șurub și piuliță	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1.520	50	300
Sarcina maximă admisă(Fa)în cărămidă cu goluri(coeficient siguranță 1:2). Alte materiale la cerere											