


BIS Plăcuță perete cu sudură rezistentă

(K 15 10)

fixare pe tavan sau podea

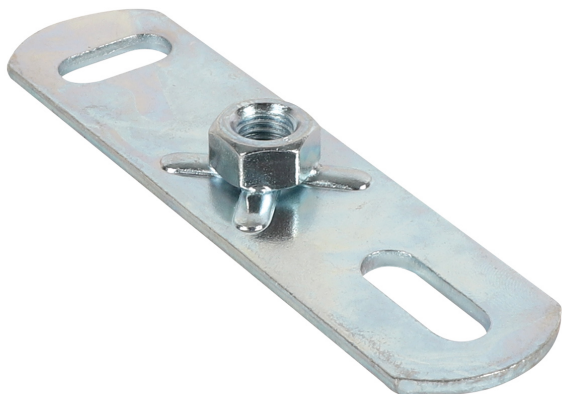

Caracteristici și beneficii

- fixare pe tavan sau podea (se recomandă doar sarcini de tensiune)
- material: oțel galvanizat electrolic
- cu fante la 90 ° pentru a simplifica fixarea
- cu piliță sudată în 4 puncte

| Art.Nr. | G | L | B | H | s | d1 | d2 | k | F _{a,z} (N) | Amb. 1 |
|---------|-------|--------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------|
| 6713010 | M10 | 145 mm | 38 (mm) | 10 (mm) | 4 (mm) | 30 x 11 (mm) | 25 x 11 (mm) | 100 (mm) | 3.500 | 40 |
| 6713012 | M12 | 145 mm | 38 | 10 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.500 | 40 |
| 6713016 | M16 | 145 mm | 38 | 13 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.800 | 50 |
| 6713021 | G1/2" | 145 mm | 38 | 15 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.800 | 50 |

